


Dušilno nepovratni ventil z vrtljivim priključkom Serija MV40C/V



Konstrukcija	Iglični ventil, z vrtljivim priključkom z notranjim navojem
Material	Telo Medenina nikljana, Tesnila NBR in Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija pretoka v eni smeri, prost prehod v nasprotni smeri, Aktiviranje z narebričenim vijakom in fiksiranje s šesterokotno matico
Priključek	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	0°C do +70°C
Obratovalni tlak	0 do 10 bar




Dimenzije




D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Smer dušenja	CH	Teža [g]	Tip
M5	M5	4	16	38,5	11	od navoja do vrtljivega elementa (izpuh)	8	12	MV40-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	od navoja do vrtljivega elementa (izpuh)	14	37	MV40-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	od navoja do vrtljivega elementa (izpuh)	17	65	MV40-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	od navoja do vrtljivega elementa (izpuh)	20	112	MV40-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	od navoja do vrtljivega elementa (izpuh)	26	202	MV40-00-12-C
M5	M5	4	16	38,5	11	od vrtljivega dela do navoja (dovod zraka)	8	12	MV40-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	od vrtljivega dela do navoja (dovod zraka)	14	37	MV40-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	od vrtljivega dela do navoja (dovod zraka)	17	65	MV40-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	od vrtljivega dela do navoja (dovod zraka)	20	112	MV40-00-38-V


Diagrami pretoka

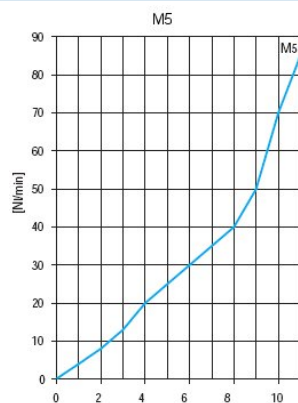

Obrati na vretenu

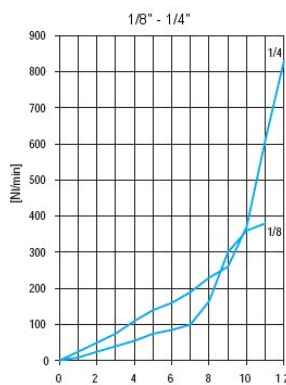

Obrati na vretenu

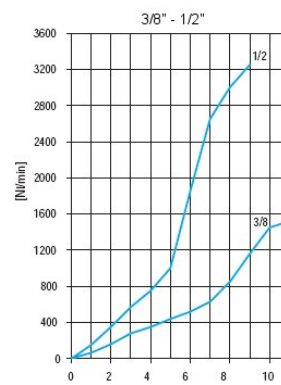

Obrati na vretenu

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Regulatorji pretoka in zaporni ventili / Ostali sortiment - P04 / Vrtljiv povratno dušilni ventil serija MV40-C/V

Različica 6

138412 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

