


Zpětný ventil Série MV23




Konstrukční provedení	Zpětný ventil v průchozím provedení
Materiál	Těleso Mosaz poniklovaná, Těsnění NBR
Funkce	volný průchod v jednom směru, Zabránění průtoku v opačném směru
Závitové přípojky	M5 za ISO R/262, G1/8"...G1/2" za ISO228/1
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	-10°C...+70°C
Provozní tlak	0,2...10bar
Směr průtoku	je označeno šipkou

Rozměry



D1	L1	L2	Jmenovitý průtok [Nl/min]	CH	Hmotnost [g]	Typ
M5	5	25	160	8	8	MV23-00-M5
G1/8"	8	36,5	900	13	26	MV23-00-18
G1/4"	9	42,5	1500	16	38	MV23-00-14
G3/8"	10,5	51	2400	20	72	MV23-00-38
G1/2"	12,5	62	3400	24	119	MV23-00-12

Průtokové tabulky

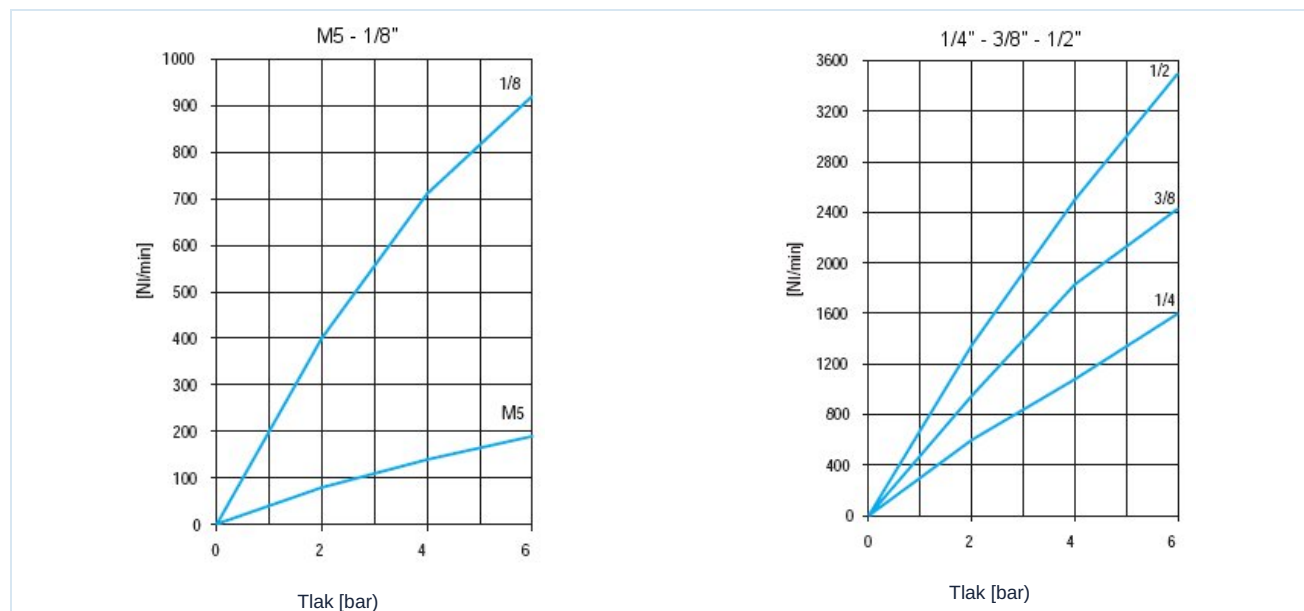

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny