


zárószelep csatlakozó sorozat MV55



kialakítás	zárószelep, csőcsatlakozós csavarzattal
anyag	ház nikkelezett sárgaréz, tömítések NBR
funkció	A cső betolásával a belső szelep kinyit. a tömlő leválasztásakor az áramlás automatikusan elzárásra kerül.
csatlakozó menet	G1/8"...G1/4" szerint ISO228/1
tömlő külső átmérő	6mm és 8mm
ajánlott anyagok	poliamid (PA), poliuretán (PU/CP), polietilén (PE), PTFE (PT)
tömlőméret-tűrések	+/-0,05mm átmérőig 10mm, +/-0,1 mm a következő átmérőtől: 12mm
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	sűrített levegő, semleges gázok
közeghőmérséklet	-20...+70°C
üzemi nyomás	maximális 10bar

méretek

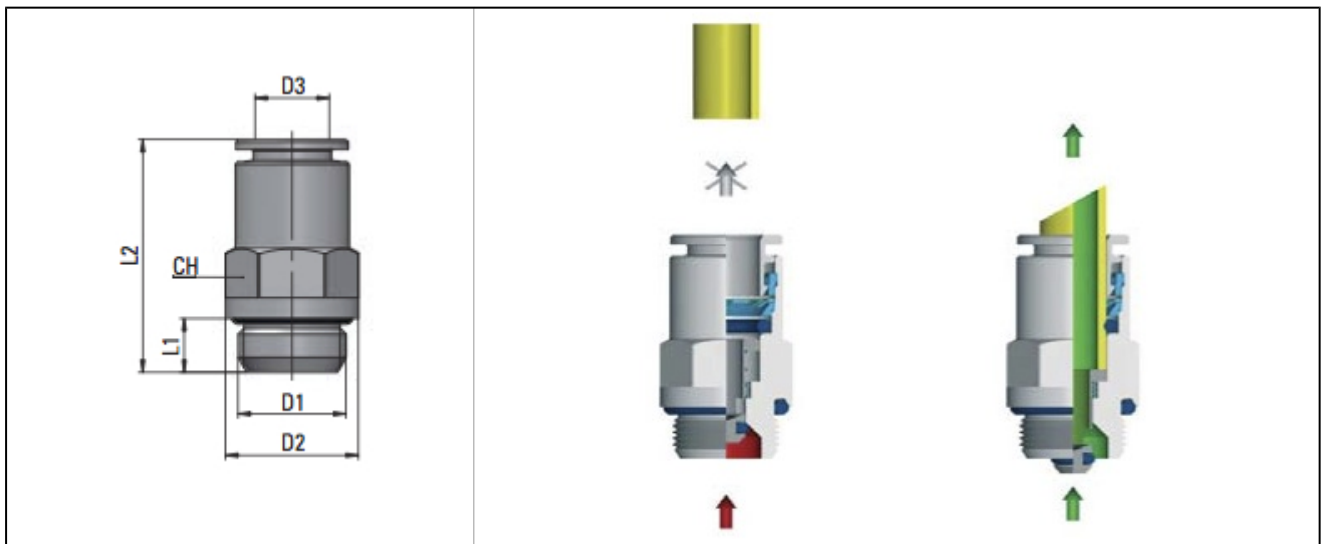

D1	D2	D3	L1	L2	CH	térfogatáram [Nl/min]	súly [g]	típus
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva