


nepovratni ventil priključak serije MV55



tip konstrukcije	nepovratni ventil, vrsta zavrtnja sa priključkom za crevo
materijal	telo niklovani mesing, zaptivke NBR
funkcija	Priključivanjem creva unutrašnji ventil se otvara . Kada otkačite crevo, tečnost je automatski blokirana.
priključci sa navojem	G1/8"...G1/4" prema ISO228/1
spoljni prečnik creva	6mm i 8mm
preporučeni materijali	poliamid (PA), poliuretan (PU/CP), polietilen (PE), PTFE (PT)
tolerancija creva	+/-0,05mm do prečnika 10mm, +/-0,1 mm od prečnika 12mm
položaj montaže	bilo koji
medijum	komprimovani vazduh, prirodni gasovi
temperatura medija	-20...+70°C
radni pritisak	maksimum 10bar

dimenzije

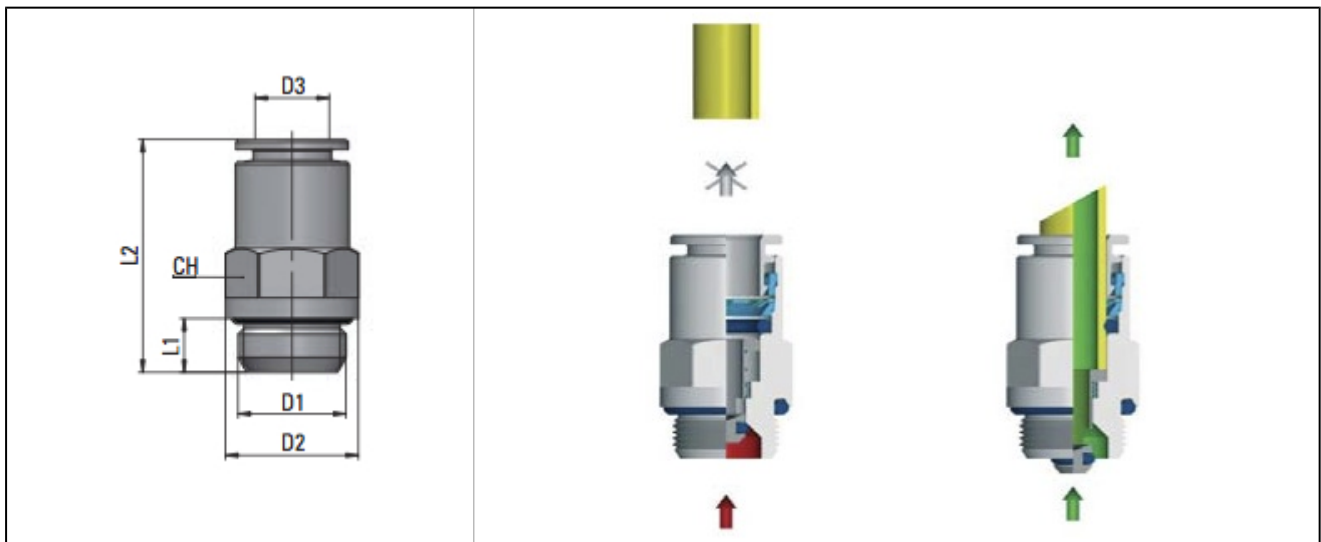

D1	D2	D3	L1	L2	CH	protok [Nl/min]	težina [g]	tip
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave