


cevni priključek z zapornim ventilom serija MV55



konstrukcija	Zaporni ventil, v vijračni obliki s cevnim priključkom
Material	telo ponikljana medenina, tesnila NBR
funkcija	Z vstavitvijo cevi se odpre notranji ventil. ko odklopite cev, se pretok samodejno blokira.
navojni priključki	G1/8"...G1/4" v ISO228/1
Zunanji premer cevi	6mm in 8mm
priporočeni materiali	poliamid (PA), poliuretan (PU/CP), polietilen (PE), PTFE (PT)
tolerance cevi	+/-0,05mm do premera 10mm, +/-0,1 mm od premera 12mm
položaj vgradnje	poljuben
Medij	stisnjen zrak, nevtralni plini
temperatura medija	-20...+70°C
delovni tlak	maksimalno 10bar

Dimenzije

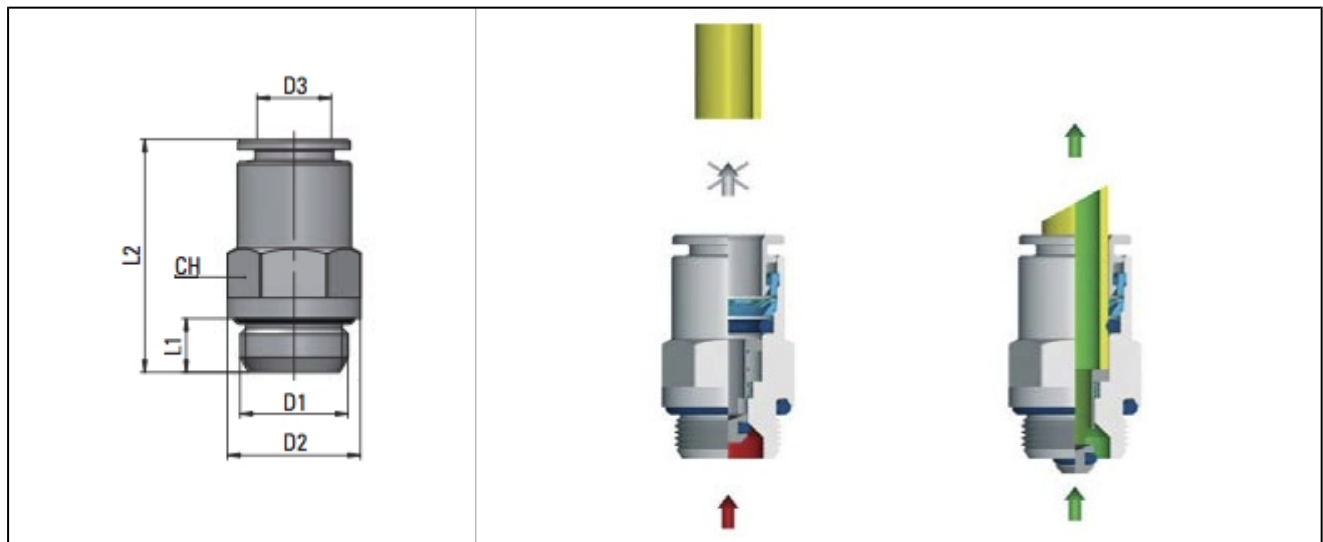

D1	D2	D3	L1	L2	CH	pretok [Nl/min]	teža [g]	Tip
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

Slike niso zavezujoče.
Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.