


zkontrolujte připojení ventilu série MV55



konstrukce	uzavírací ventil, druh šroubení s hadicovým připojením
materiál	těleso poniklovaná mosaz, těsnění NBR
funkce	po připojení hadice je vnitřní ventil otevřen. při odpojení hadice se průtok automaticky uzavře.
připojení se závitem	G1/8"...G1/4" dle ISO228/1
vnější průměr hadice	6mm a 8mm
doporučené materiály	polyamid (PA), polyuretan (PU/CP), polyetylen (PE), PTFE (PT)
tolerance hadic	+/-0,05mm pro průměr 10mm, +/-0,1 mm od průměru 12mm
montážní poloha	libovolně
médium	tlačový vzduch, neutrální plyny
teplota média	-20...+70°C
pracovní tlak	max. 10bar

rozměry

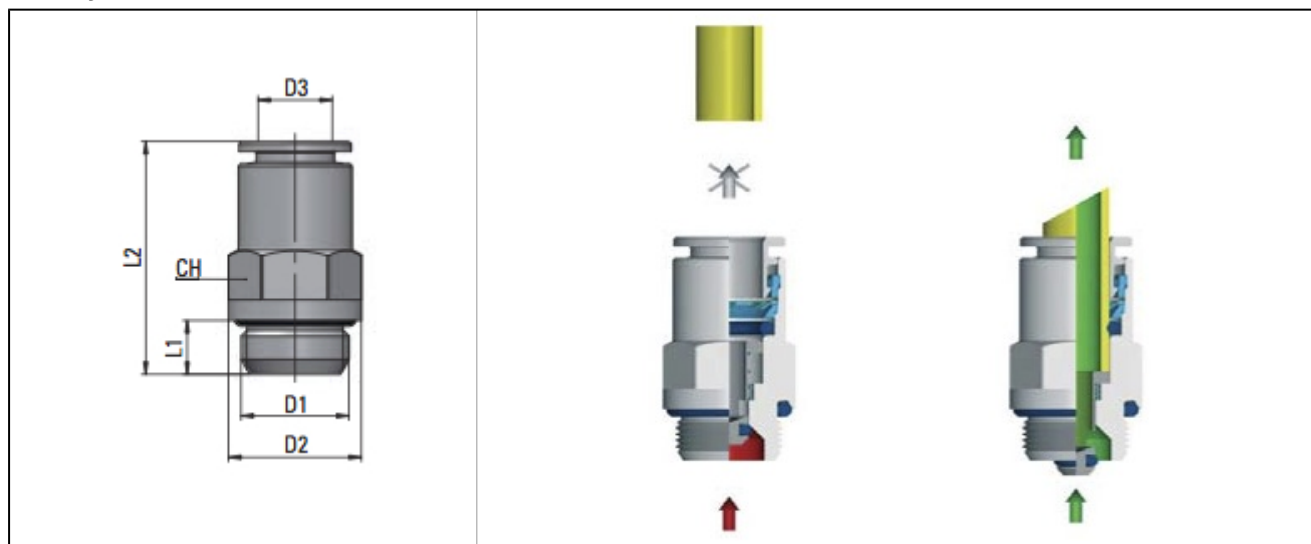

D1	D2	D3	L1	L2	CH	průtok [Nl/min]	hmotnost [g]	typ
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.