


złączka z zaworem odcinającym Seria MV55



budowa	zawór odcinający, w formie złączki z przyłączem do węża
materiał	korpus mosiądz niklowany, uszczelnienia NBR
funkcja	Wetknięcie węża powoduje otworenie zaworu wewnątrz. W przypadku odłączenia się węża przepływ zostaje automatycznie odcięty.
przyłącze gwintowe	G1/8"...G1/4" do ISO228/1
śr. zewnętrzna węża	6mm i 8mm
zalecane materiały	poliamid (PA), poliuretan (PU/CP), polietylen (PE), PTFE (PT)
tolerancja węża	+/-0,05mm przy średnicy 10mm, +/-0,1 mm od średnicy 12mm
sposób zabudowy	dowolnie
medium	sprężone powietrze, gazy neutralne
temperatura medium	-20...+70°C
ciśnienie pracy	maksymalnie 10bar

wymiary

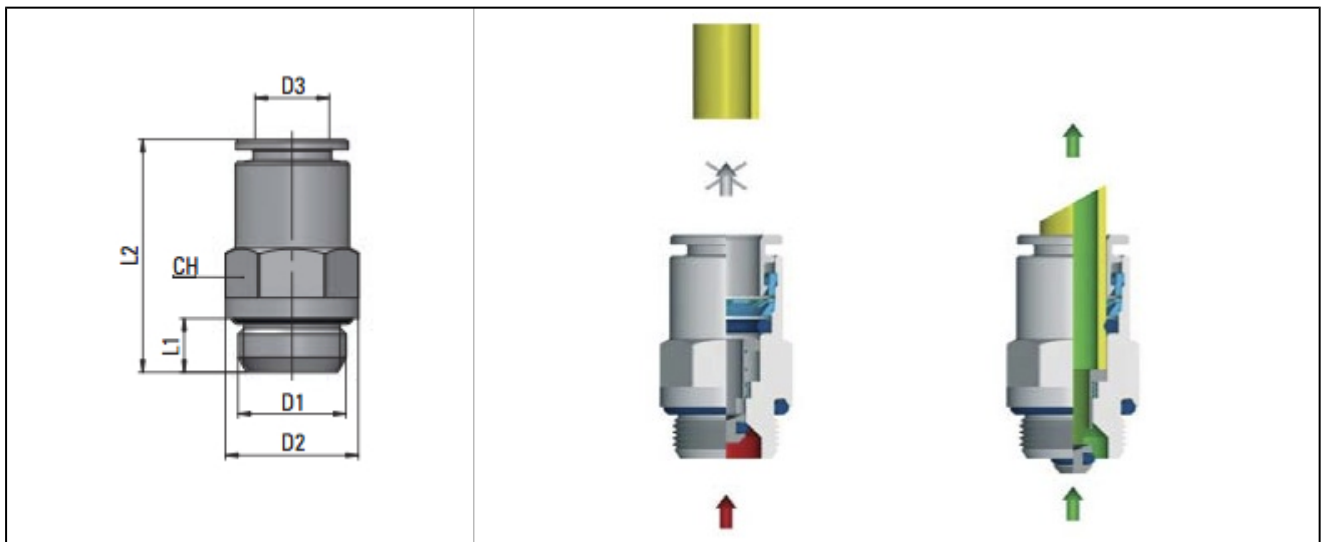

D1	D2	D3	L1	L2	CH	przepływ [Nl/min]	ciężar [g]	typ
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone