



Rychloodvzdušňovací ventily série QV001



konstrukce	sedlový ventil s integrovaným tlumičem hluku
materiál	těleso hliník, těsnění polyuretan/NBR
funkce	rychloodpouštěcí ventil je vhodný pro přímou montáž do pneumatického válce, k rychlému odpuštění pro změnu směru zdvihu. Tak je rychlost válce větší.
připojení se závitem	R1/4" do R1/2" dle ISO7/1 případně G1/4" do G1/2"
vnější průměr hadice	8mm, 10mm, a 12mm
montážní poloha	libovolně
médium	tlakový vzduch, neutrální plyny
teplota média	-10...+70°C
pracovní tlak	2...10 bar
směr průtoku	dle tabulka "funkce"


rozměry

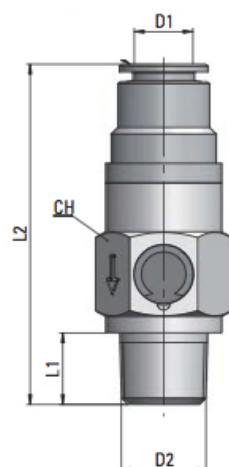

D1	D2	L1	L2	CH	průtok [Nl/min]* kern sizes	průtok [Nl/min]* rychloodvzdušnění válců	hmotnost [g]	typ
8	R1/4"	11	51	18	1050	660	18,2	QV001-08-14
10	R3/8"	11,5	63	27	3000	1900	47	QV001-10-38
12	R1/2"	14	73	34	3420	2280	84	QV001-12-12

*průtok při 6bar/ Δp=1bar

funkce

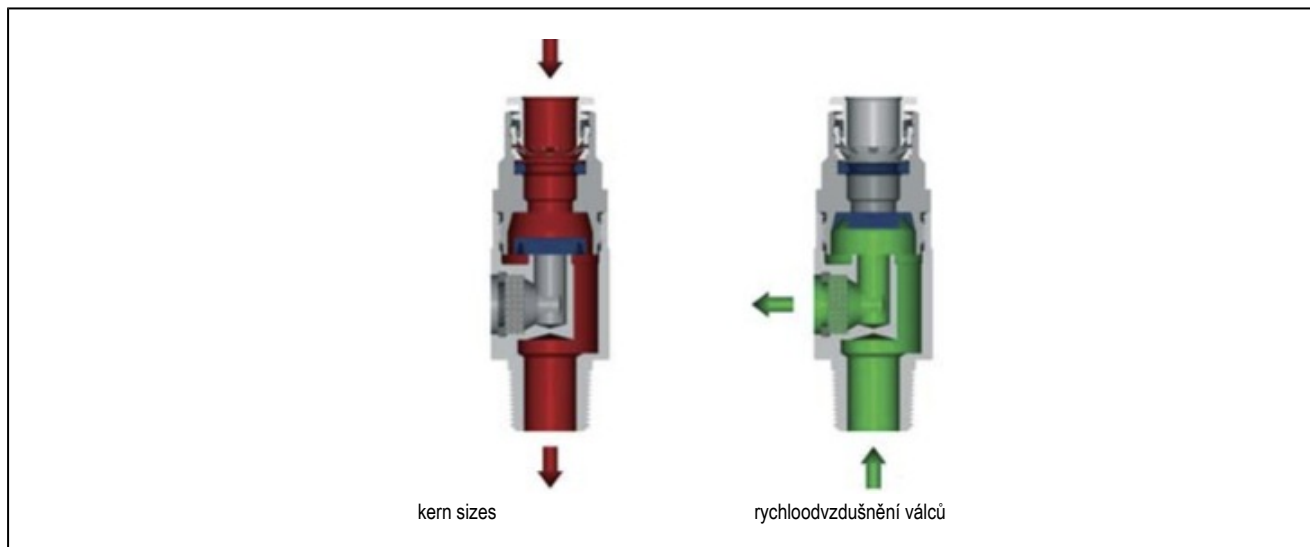

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.