



Rychloodvzdušňovací ventil Série MV27



Konstrukční provedení	Sedlový ventil
Materiál	Těleso Mosaz poniklovaná, Těsnění Polyuretan (PU)
Funkce	Rychloodvzdušňovací ventily jsou vhodné pro přímou montáž na pneumatické válce, aby při změně směru zdvihu umožnily rychlé odvětrání stlačeného vzduchu nejkratší cestou. Tím se zvyšuje rychlost pístu válců.
Závitové přípojky	M5 za ISO R/262, G1/8" až G3/4" za ISO228/1
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	-10...+70°C
Provozní tlak	2...10bar
Směr průtoku	viz tabulka „Funkce“

Rozměry




D1	L1	L2	L3	CH	Průtok [Nl/min] Směr průtoku k válci	Průtok [Nl/min] Rychlé odvětrání válce	Hmotnost [g]	Typ
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Průtok při 6bar/ Δp=1bar

**Průtok při 3bar/ Δp=1bar

Funkce

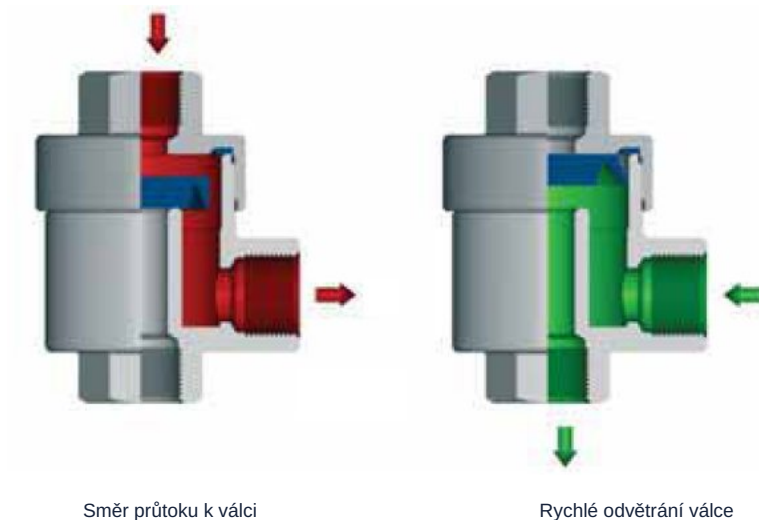

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny