

Szybkozawór odpowietrzający
Seria MV27





Konstrukcja	Zawór grzybkowy
Materiał	Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienie Poliuretan (PU)
Funkcja	Szybkozawory odpowietrzające nadają się do bezpośredniego montażu na siłownikach pneumatycznych, aby przy zmianie kierunku skoku umożliwić szybkie odpowietrzenie sprężonego powietrza najkrótszą drogą. Dzięki temu zwiększa się prędkość tłoka siłowników.
Przyłącza gwintowane	M5 po ISO R/262, G1/8" do G3/4" po ISO228/1
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-10...+70°C
Ciśnienie robocze	2...10bar
Kierunek przepływu	patrz tabela „Funkcja”

Wymiary




D1	L1	L2	L3	CH	Przepływ [Nl/min] Kierunek przepływu do cylindra	Przepływ [Nl/min] Szybkie odpowietrzenie z cylindra	Masa [g]	Typ
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Przepływ przy 6bar/ Δp=1bar
**Przepływ przy 3bar/ Δp=1bar

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Funkcja

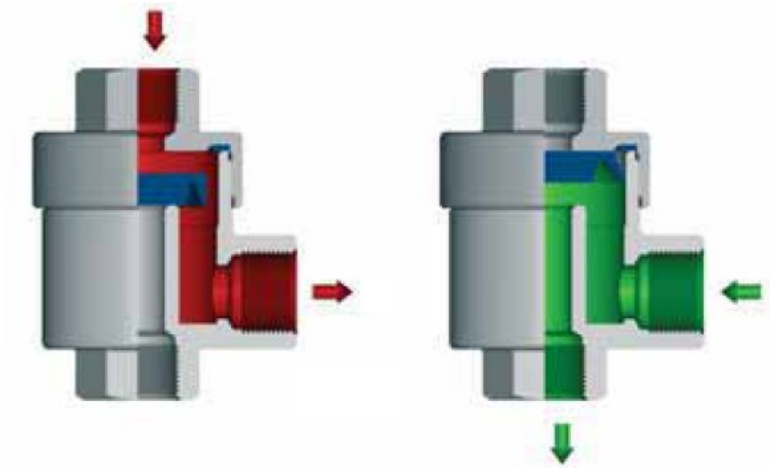

Kierunek przepływu do cylindra

Szybkie odpowietrzenie z cylindra

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.