



Szybkozawór odpowietrzający Seria MV27



Konstrukcja	Zawór grzybkowy
Materiał	Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienie Poliuretan (PU)
Funkcja	Szybkozawory odpowietrzające nadają się do bezpośredniego montażu na siłownikach pneumatycznych, aby przy zmianie kierunku skoku umożliwić szybkie odpowietrzenie sprężonego powietrza najkrótszą drogą. Dzięki temu zwiększa się prędkość tłoka siłowników.
Przylączy gwintowane	M5 po ISO R/262, G1/8" do G3/4" po ISO228/1
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-10...+70°C
Ciśnienie robocze	2...10bar
Kierunek przepływu	patrz tabela „Funkcja”


Wymiary



D1	L1	L2	L3	CH	Przepływ [Nl/min] Kierunek przepływu do cylindra	Przepływ [Nl/min] Szybkie odpowietrzenie z cylindra	Masa [g]	Typ
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Przepływ przy 6bar/ $\Delta p=1\text{bar}$ **Przepływ przy 3bar/ $\Delta p=1\text{bar}$ 

Funkcja

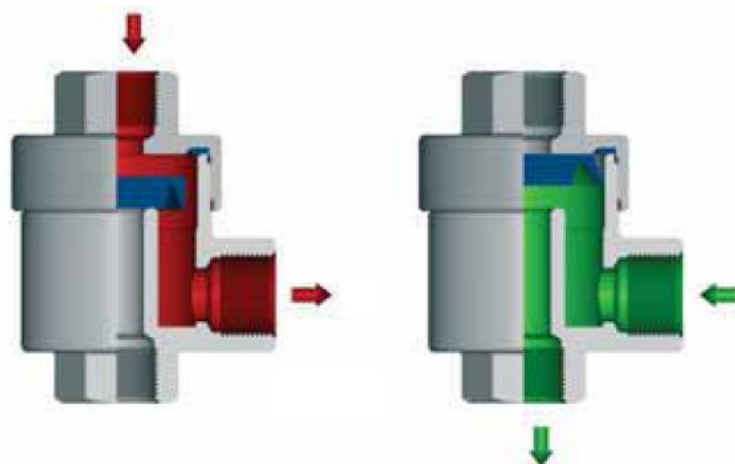

Kierunek przepływu do cylindra

Szybkie odpowietrzenie z cylindra

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory przepływowe i odcinające / zawór szybkiego spustu / zawór szybkiego spustu Seria MV27

Wersja 6

138425 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

