
Partnership. With Guarantee.


Brzi izduvni ventil
Serija MV27





Konstrukcija	Ventil sa sedištem
Materijal	Telo Mesing niklovano, Zaptivka Poliuretan (PU)
Funkcija	Brzi izduvni ventili su pogodni za direktnu montažu na pneumatske cilindre, kako bi pri promeni smera hoda omogućili brzo ispuštanje komprimovanog vazduha najkraćim putem. Time se povećava brzina klipa cilindra.
Priključci sa navojem	M5 posle ISO R/262, G1/8" do G3/4" posle ISO228/1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-10...+70°C
Radni pritisak	2...10bar
Smer protoka	vidi tabelu "Funkcija"

Dimenzije




D1	L1	L2	L3	CH	Protok [Nl/min] Smer protoka ka cilindru	Protok [Nl/min] Brzo odzračivanje cilindra	Težina [g]	Tip
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Protok pri 6bar/ Δp=1bar
**Protok pri 3bar/ Δp=1bar

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Funkcija

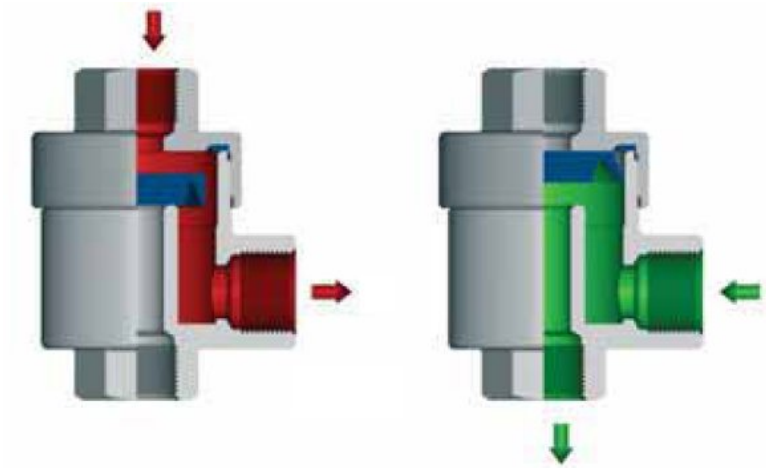

Smer protoka ka cilindru

Brzo odzračivanje cilindra

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.