



Brzi izduvni ventil Serija MV27



Konstrukcija	Ventil sa sedištem
Materijal	Telo Mesing niklovano, Zaptivka Poliuretan (PU)
Funkcija	Brzi izduvni ventili su pogodni za direktnu montažu na pneumatske cilindre, kako bi pri promeni smeru hoda omogućili brzo ispuštanje komprimovanog vazduha najkraćim putem. Time se povećava brzina klipa cilindra.
Priključci sa navojem	M5 posle ISO R/262, G1/8" do G3/4" posle ISO228/1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-10...+70°C
Radni pritisak	2...10bar
Smer protoka	vidi tabelu "Funkcija"


Dimenzije



D1	L1	L2	L3	CH	Protok [Nl/min] Smer protoka ka cilindru	Protok [Nl/min] Brzo odzračivanje cilindra	Težina [g]	Tip
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Protok pri 6bar/ $\Delta p=1\text{bar}$ **Protok pri 3bar/ $\Delta p=1\text{bar}$ 

Funkcija

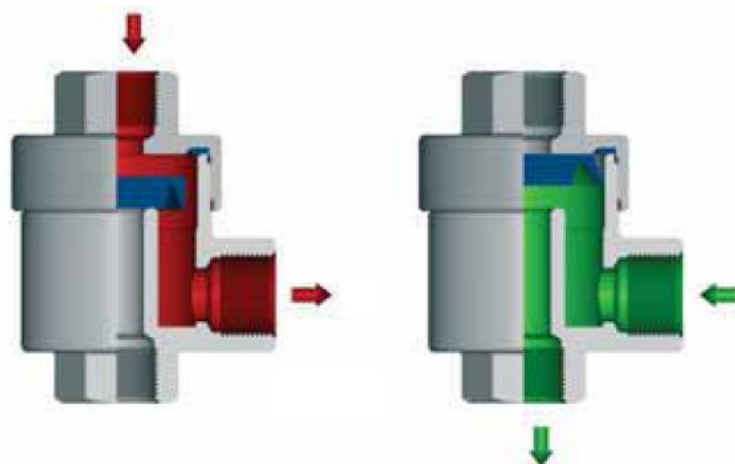

Smer protoka ka cilindru

Brzo odzračivanje cilindra

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Regulatori protoka i prigušnice / brzo ispusni ventili / brzo ispusni ventili serije MV27

Verzija 6

138425 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

