
Partnership. With Guarantee.


Hitri izpušni ventil
Serija MV27





Konstrukcija	sedežni ventil
Material	Telo Medenina nikljana, Tesnilo Poliuretan (PU)
Funkcija	Hitri izpušni ventili so primerni za neposredno montažo na pnevmatske cilindre, da pri spremembi smeri hoda omogočijo hitro odzračevanje stisnjenega zraka po najkrajši poti. S tem se poveča hitrost bata cilindra.
Navojni priključki	M5 po ISO R/262, G1/8" do G3/4" po ISO228/1
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	-10...+70°C
Obratovalni tlak	2...10bar
Smer pretoka	glej tabelo "Funkcija"

Dimenzije




D1	L1	L2	L3	CH	Pretok [Nl/min] Smer pretoka do valja	Pretok [Nl/min] Hitro odzračevanje valja	Teža [g]	Tip
M5	5	17	25	10	133*	150*	32	MV27-00-M5
G1/8"	7,5	27	42	15	450*	760*	85	MV27-00-18
G1/4"	11	35	54	19	780*	1840*	156	MV27-00-14
G3/8"	12	35	55	21	1160*	2600*	164	MV27-00-38
G1/2"	14	45	72	26	1260*	5300*	313	MV27-00-12
G3/4"	16	53	89	32	1530**	3300**	505	MV27-00-34

*Pretok pri 6bar/ Δp=1bar
**Pretok pri 3bar/ Δp=1bar

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Funkcija

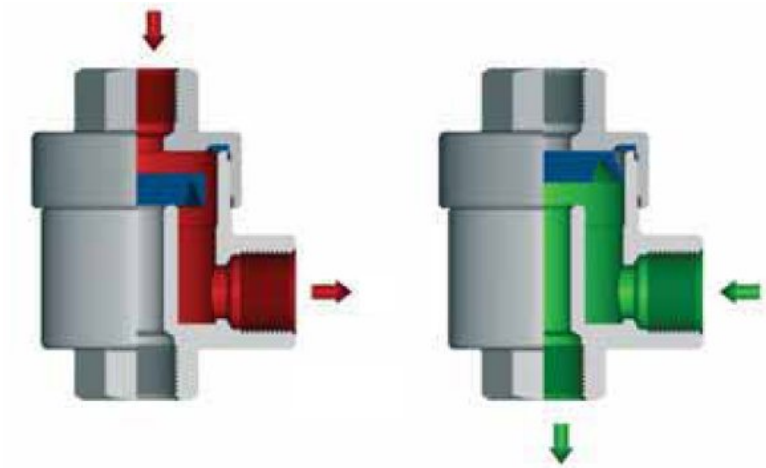

Smer pretoka do valja

Hitro odzračevanje valja

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.