


## višestruki priključni sistem tip C0MR




|                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tip konstrukcije             | višestruki priključni sistem, nema zatvaranja                                                                                        |
| priključak                   | utisni priključci 4...8mm                                                                                                            |
| materijali                   | telo i ploča od aluminijuma, kontramatica i okretna navrtka POM, utisni priključci aluminijum, osovina mesing CW614N, zavrtanj čelik |
| preporučeno materijali creva | poliamid (PA), poliuretan (CPU), polietilen (PE)                                                                                     |
| medijum                      | komprimovani vazduh, prirodni gasovi                                                                                                 |
| temperatura medija           | -20°C...+70°C                                                                                                                        |
| radni pritisak               | 0...10bar, max. 12bar                                                                                                                |
| aplikacija                   | Pneumatika                                                                                                                           |

## dimenzije

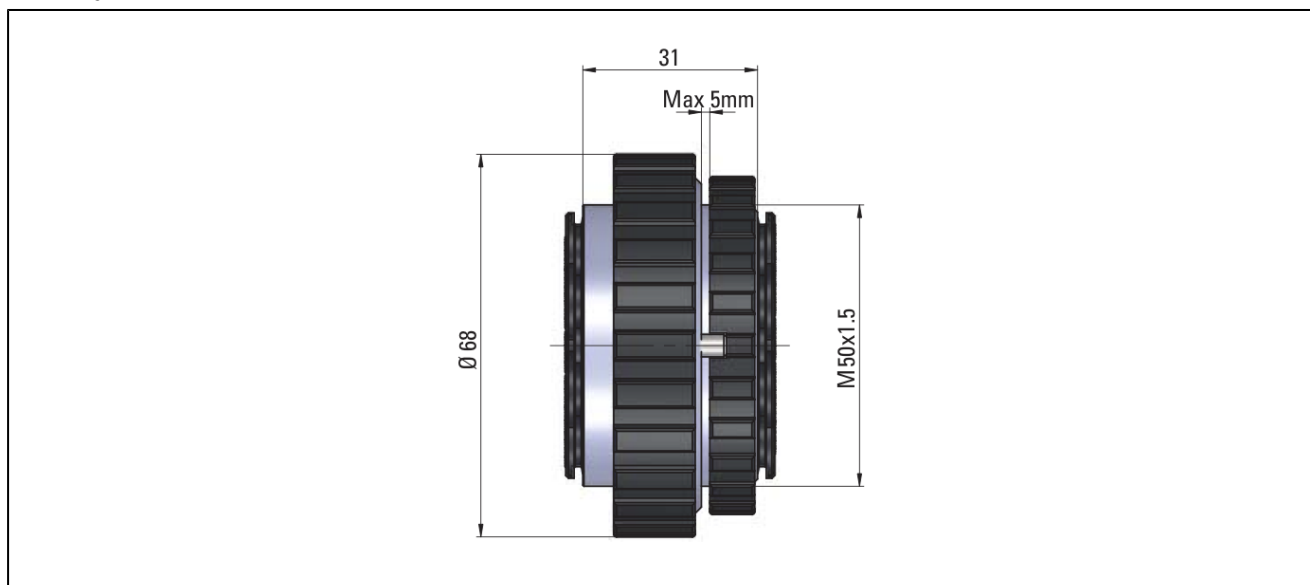


| prečnik creva<br>[mm] | broj spojnika | težina<br>[g] | tip            |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| 4x2,5                 | 12            | 198           | C0MR-PI12X04-P |
| 6x4                   | 10            | 183           | C0MR-PI10X06-P |
| 8x6                   | 8             | 171           | C0MR-PI8X08-P  |

## montirano na zid

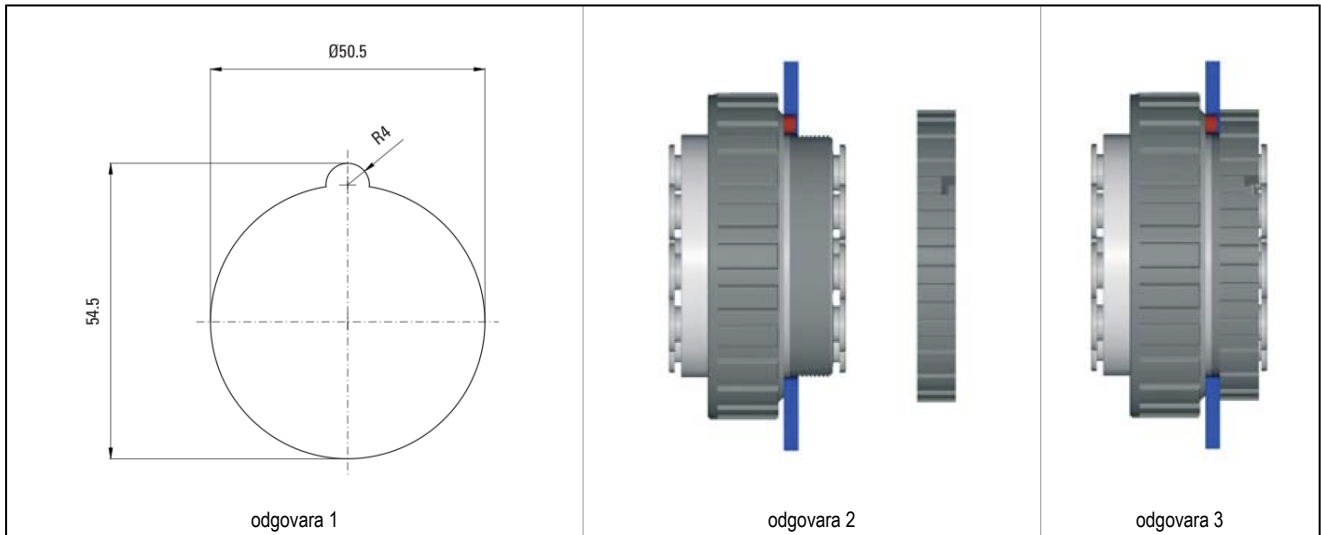

- 1 otpustite kontra maticu od višestrukog uticnicom konektora, zatim zategnuti vijak tako da strši za debljinu zida (odgovara 2)
- 2 postavite utičnicu u zid i zategnite šraf, dok se ne uklapa sa sedištem izbušenim kroz zid (odgovara 1).
- 3 zategnite kontra maticu na unutrašnji deo do njegovog desnog zaustavljanja (odgovara 3).

## podna montaža

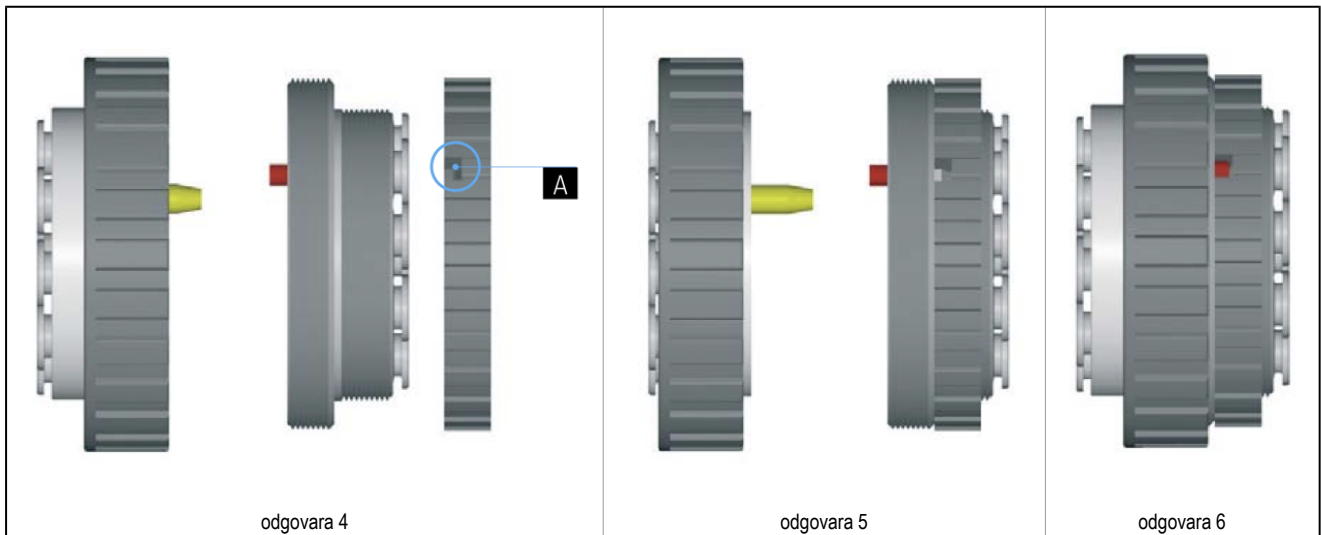

- 1 zategnite kontra navrtku dok se ne uklopi, a zatim je malo otpustite, dok zavrtna nestane u sedište (odgovara 4 i 5).
- 2 zategnite šraf kroz kroz svoje sedište u kontra navrtku (odgovara 6).
- 3 u ovoj fazi kontra navrtka nemože više rotirati i pomoćiće da se zategnu i popuste rukavci dve komponente, za spajanje i rastavljanje njih.

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza  
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave