

rura z tworzywa z PCV Seria SPEEDLINE




materiał podstawowy	PCV
zakres temperatur	-10...+35°C
ciśnienie pracy	próżnia do ciśnienie nominalne według tabeli i diagramu ciśnienie-temperatura
kolor	niebieski RAL5012

wymiary

średnica zew. rury [mm]	śr. wew. rury [mm]	PN [bar]	długość rury [m]	kolor	typ
20	15,6	13	4	niebieski	PV-20/15,6-BU-0004-R
25	19	13	4	niebieski	PV-25/19-BU-0004-R
32	25	13	4	niebieski	PV-32/25-BU-0004-R
40	31,6	13	4	niebieski	PV-40/31,6-BU-0004-R
50	39,2	13	4	niebieski	PV-50/39,2-BU-0004-R
63	50	13	4	niebieski	PV-63/50-BU-0004-R

diagram ciśnienie-temperatura

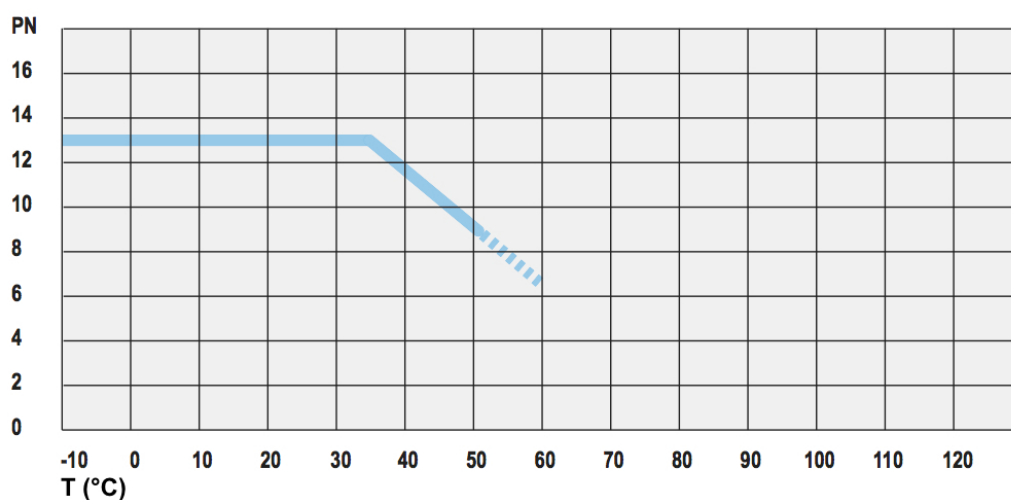

PN...ciśnienie w barach

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone