


Standardní manometr



Konstrukční provedení	Trubkový manometr ve standardním provedení s černým montážním čelním kroužkem podle EN 837-1
Jmenovitá velikost	Průměr 40mm, 50mm a 63mm
Přesnost	Třída 1,6
	max. +60°C
	-20...+60°C
Vliv teploty	±0,4%/10K od konečná hodnota stupnice při odchylka od normální teploty 20°C
	Těleso Ocelový plech Tlaková přípojka Mosaz Měřicí ústrojí a ukazatelový mechanismus Slitina mědi Průhledítko Plast křišťálově čirý
Oblasti použití	Statické zatížení 3/4 x Konečná hodnota stupnice Střídavé zatížení 2/3 x Konečná hodnota stupnice krátkodobě Konečná hodnota stupnice
Použití	Pro plynná a kapalná média, nekorozní a nekystalizující měřená média, které nenapadají slitiny mědi

Rozměry

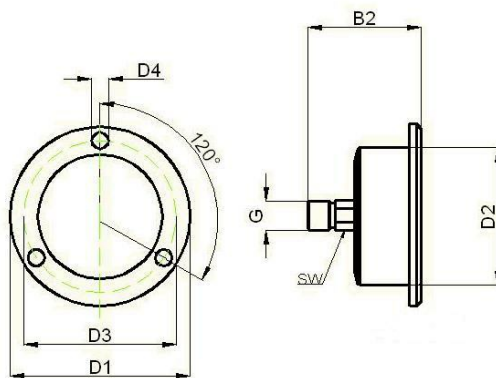

Průměr [mm]	Závit G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Hmotnost [cca. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3,6	14	0,23

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
40	-1/0	319/40
40	0-1	320/40
40	0-1,6	321/40
40	0-2,5	322/40
40	0-4	323/40
40	0-6	324/40
40	0-10	325/40
40	0-16	326/40
40	0-25	327/40
40	0-40	328/40

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
50	-1/0	319/50
50	0-1	320/50
50	0-1,6	321/50
50	0-2,5	322/50
50	0-4	323/50
50	0-6	324/50
50	0-10	325/50
50	0-16	326/50
50	0-25	327/50
50	0-40	328/50
50	0-60	329/50

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
63	-1/0	319/63
63	0-1	320/63
63	0-1,6	321/63
63	0-2,5	322/63
63	0-4	323/63
63	0-6	324/63
63	0-10	325/63
63	0-16	326/63
63	0-25	327/63
63	0-40	328/63
63	0-60	329/63

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.