
Standardni manometer



Konstrukcija	cevni vzmetni manometer v standardni izvedbi z vgradnim sprednjim obročem, črn po EN 837-1
Nazivna velikost	Premer 40mm, 50mm in 63mm
Natančnost	Razred 1,6
	maks. +60°C
	-20...+60°C
Vpliv temperature	±0,4%/10K od končna vrednost skale pri odstopanje od normalne temperature 20°C
	Ohišje jeklena pločevina Tlačni priključek Medenina Merilni element in kazalčni mehanizem Bakrova zlitina kontrolno okence Plastika kristalno prozorna
Področja uporabe	obremenitev v mirovanju 3/4 x Končna vrednost skale Izmenična obremenitev 2/3 x Končna vrednost skale kratkotrajno Končna vrednost skale
Uporaba	Za plinaste in tekoče, nekristalizirajoči merilni mediji z nizko viskoznostjo, katerih bakrovih zlitin ne napadajo

Dimenzije

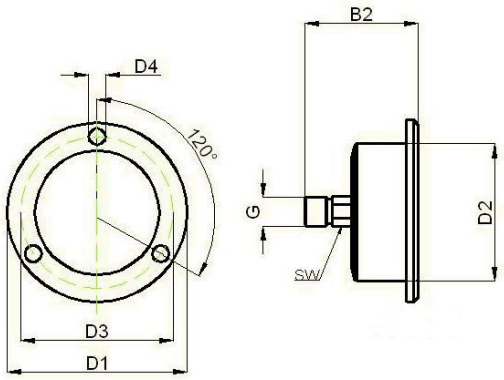

Premer [mm]	Navoj G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Teža [pribl. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3;6	14	0,23

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
40	-1/0	319/40
40	0-1	320/40
40	0-1,6	321/40
40	0-2,5	322/40
40	0-4	323/40
40	0-6	324/40
40	0-10	325/40
40	0-16	326/40
40	0-25	327/40
40	0-40	328/40

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
50	-1/0	319/50
50	0-1	320/50
50	0-1,6	321/50
50	0-2,5	322/50
50	0-4	323/50
50	0-6	324/50
50	0-10	325/50
50	0-16	326/50
50	0-25	327/50
50	0-40	328/50
50	0-60	329/50

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
63	-1/0	319/63
63	0-1	320/63
63	0-1,6	321/63
63	0-2,5	322/63
63	0-4	323/63
63	0-6	324/63
63	0-10	325/63
63	0-16	326/63
63	0-25	327/63
63	0-40	328/63
63	0-60	329/63

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.