


## Szabványos manométer



|                         |                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                 | Bourdoncsöves manométer standard kivitelben -val kengyeles rögzítéssel és háromszögű elülső gyűrűvel, szerint: EN 837-1, Kettős skála                      |
| Névleges méret          | Átmérő 40mm, 50mm és 63mm                                                                                                                                  |
| Pontosság               | Osztály 2,5                                                                                                                                                |
| Közeg hőmérséklete      | max. +60°C                                                                                                                                                 |
| Környezeti hőmérséklet  | -20...+60°C                                                                                                                                                |
| Hőmérséklet hatása      | ±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C                                                                               |
| Anyag                   | Ház Acéllemez, Háromélű elülső gyűrű krómozott<br>Nyomáscsatlakozás Sárgaréz<br>Mérőelem és mutatószerkezet Rézötvezet<br>Kémlelőveg Műanyag kristálytisza |
| Felhasználási területek | Nyugalmi terhelés 3/4 x Skálavégérték<br>Változó terhelés 2/3 x Skálavégérték<br>rövid ideig tartó Skálavégérték                                           |
| Alkalmazás              | Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású és nem kristályosodó közegek, mely rézötvezeteket nem támad meg                          |

## Méretetek

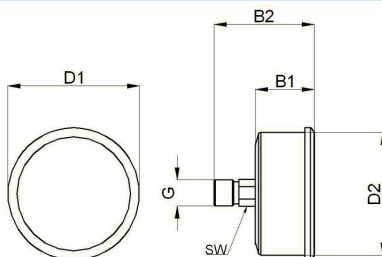

| Átmérő [mm] | Menet G | B1 | B2   | D1 | D2 | SW | Tömeg [kb. kg] |
|-------------|---------|----|------|----|----|----|----------------|
| 40          | 1/8"    | 28 | 51,4 | 43 | 39 | 14 | 0,16           |
| 50          | 1/4"    | 30 | 58   | 54 | 49 | 14 | 0,17           |
| 63          | 1/4"    | 32 | 59,7 | 67 | 62 | 14 | 0,18           |



| Átmérő<br>[mm] | Nyomástartomány<br>[bar/psi] | Típus  |
|----------------|------------------------------|--------|
| 40             | -1/0 / -14/0                 | 110.70 |
| 40             | 0-1 / 0-14                   | 110.71 |
| 40             | 0-1,6 / 0-23                 | 110.72 |
| 40             | 0-2,5 / 0-35                 | 110.73 |
| 40             | 0-4 / 0-58                   | 110.74 |
| 40             | 0-6 / 0-87                   | 110.75 |
| 40             | 0-10 / 0-140                 | 110.76 |
| 40             | 0-16 / 0-230                 | 110.77 |
| 40             | 0-25 / 0-360                 | 110.78 |

| Átmérő<br>[mm] | Nyomástartomány<br>[bar/psi] | Típus  |
|----------------|------------------------------|--------|
| 50             | -1/0 / -14/0                 | 110.80 |
| 50             | 0-1 / 0-14                   | 110.81 |
| 50             | 0-1,6 / 0-23                 | 110.82 |
| 50             | 0-2,5 / 0-35                 | 110.83 |
| 50             | 0-4 / 0-58                   | 110.84 |
| 50             | 0-6 / 0-87                   | 110.85 |
| 50             | 0-10 / 0-140                 | 110.86 |
| 50             | 0-16 / 0-230                 | 110.87 |
| 50             | 0-25 / 0-360                 | 110.88 |

| Átmérő<br>[mm] | Nyomástartomány<br>[bar/psi] | Típus   |
|----------------|------------------------------|---------|
| 63             | -1/0 / -14/0                 | 110.90  |
| 63             | 0-1 / 0-14                   | 110.91  |
| 63             | 0-1,6 / 0-23                 | 110.92  |
| 63             | 0-2,5 / 0-35                 | 110.93  |
| 63             | 0-4 / 0-58                   | 110.94  |
| 63             | 0-6 / 0-87                   | 110.95  |
| 63             | 0-10 / 0-140                 | 110.96  |
| 63             | 0-16 / 0-230                 | 110.97  |
| 63             | 0-25 / 0-360                 | 110.98  |
| 63             | 0-40 / 0-580                 | 110.99  |
| 63             | 0-60 / 0-870                 | 110.100 |
| 63             | 0-100 / 0-1450               | 110.101 |
| 63             | 0-160 / 0-2320               | 110.102 |
| 63             | 0-250 / 0-3620               | 110.103 |
| 63             | 0-400 / 0-5800               | 110.104 |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / nyomásmérő / nyomásmérő - alapkivitel / bourdoncsöves nyomásmérő

Verzió 8

138624 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

