


## Manometer v robustni izvedbi



|                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | Cevni vzmetni manometer v robustni izvedbi po EN 837-1                                                                                                                                                                           |
| Nazivna velikost    | Premer 100mm in 160mm                                                                                                                                                                                                            |
| Natančnost          | Razred 1,0                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura medija  | maks. +80°C                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura okolice | -40...+60°C                                                                                                                                                                                                                      |
| Vpliv temperature   | ±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C                                                                                                                                                  |
| Stopnja zaščite     | IP54 v skladu z EN60529                                                                                                                                                                                                          |
| Material            | Ohišje Nerjavno jeklo<br>Tlačni priključek Medenina<br>merilni element manjši od 100bar Bakrova zlitina, od 100bar Nerjavno jeklo 1.4404<br>kazalni mehanizem Bakrova zlitina<br>kontrolno okence ploščato steklo za instrumente |
| Področja uporabe    | obremenitev v mirovanju Končna vrednost skale<br>Izmenična obremenitev 0,9 x Končna vrednost skale<br>kratkotrajno 1,3 x Končna vrednost skale                                                                                   |
| Uporaba             | Za plinaste in tekoče, nekristalizirajoči merilni mediji z nizko viskoznostjo, katerih bakrovih zlitin ne napadajo                                                                                                               |

### Dimenzije

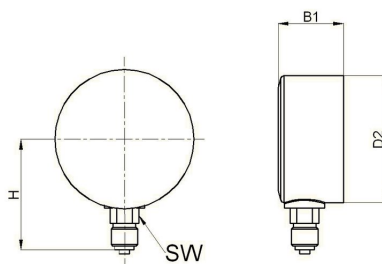

| Premer [mm] | Navoj G | B1   | D2  | SW | Teža [pribl. kg] |
|-------------|---------|------|-----|----|------------------|
| 100         | 1/2"    | 49,5 | 100 | 22 | 0,60             |
| 160         | 1/2"    | 49,5 | 160 | 22 | 1,10             |



| Premer<br>[mm] | Tlačno območje<br>[bar] | Tip   |
|----------------|-------------------------|-------|
| 100            | -1/0                    | 500   |
| 100            | -1/1,5                  | 500/1 |
| 100            | -1/3                    | 500/2 |
| 100            | -1/5                    | 500/3 |
| 100            | -1/9                    | 500/4 |
| 100            | -1/15                   | 500/5 |
| 100            | 0...0,6                 | 501   |
| 100            | 0...1                   | 502   |
| 100            | 0...1,6                 | 503   |
| 100            | 0...2,5                 | 504   |
| 100            | 0...4                   | 505   |
| 100            | 0...6                   | 506   |
| 100            | 0...10                  | 507   |
| 100            | 0...16                  | 508   |
| 100            | 0...25                  | 509   |
| 100            | 0...40                  | 510   |
| 100            | 0...60                  | 511   |
| 100            | 0...100                 | 512   |
| 100            | 0...160                 | 513   |
| 100            | 0...250                 | 514   |
| 100            | 0...400                 | 515   |
| 100            | 0...600                 | 516   |
| 100            | 0...1000                | 517   |

| Premer<br>[mm] | Tlačno območje<br>[bar] | Tip |
|----------------|-------------------------|-----|
| 160            | -1/0                    | 520 |
| 160            | 0...0,6                 | 521 |
| 160            | 0...1                   | 522 |
| 160            | 0...1,6                 | 523 |
| 160            | 0...2,5                 | 524 |
| 160            | 0...4                   | 525 |
| 160            | 0...6                   | 526 |
| 160            | 0...10                  | 527 |
| 160            | 0...16                  | 528 |
| 160            | 0...25                  | 529 |
| 160            | 0...40                  | 530 |
| 160            | 0...60                  | 531 |
| 160            | 0...100                 | 532 |
| 160            | 0...160                 | 533 |
| 160            | 0...250                 | 534 |
| 160            | 0...400                 | 535 |
| 160            | 0...600                 | 536 |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Manometer / Manometer - robustna izvedba / Manometer z Bourdonovo cevjo

Različica 7

138625 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 2 / 2

