


Masszív kivitelű manométer



Kivitel	Csőrugós manométer robusztus kivitelben után EN 837-1
Névleges méret	Átmérő 100mm
Pontosság	Osztály 1,0
Közeg hőmérséklete	max. +80°C
Környezeti hőmérséklet	-40...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Védettségi fokozat	IP54 az EN60529 szerint
Anyag	Ház Rozsdamentes acél Nyomáscsatlakozás Sárgaréz Mérőelem kisebb, mint 100bar Rézötívözet , tól/től 100bar Rozsdamentes acél 1.4404 Mutatómű Rézötívözet Kémlelőüveg Műszer síküveg
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés Skálavégérték Váltakozó terhelés 0,9 x Skálavégérték rövid ideig tartó 1,3 x Skálavégérték
Alkalmazás	Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású és nem kristályosodó közegek, mely rézötívözeteket nem támad meg

Méretek

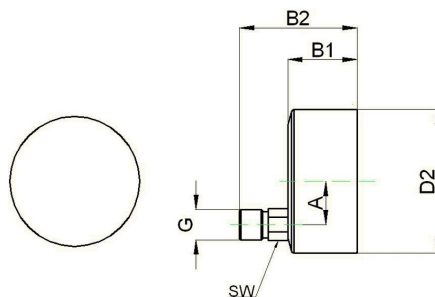

Átmérő [mm]	Menet G	A	B1	B2	D2	SW	Tömeg [kg]
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60



Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
100	-1/0	600
100	0...1	601
100	0...1,6	602
100	0...2,5	603
100	0...4	604
100	0...6	605
100	0...10	606
100	0...16	607
100	0...25	608
100	0...40	609
100	0...60	610
100	0...100	611
100	0...160	612
100	0...250	613

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / nyomásmérő / nyomásmérő - robosztus kivitel / bourdoncsöves nyomásmérő

Verzió 7

138626 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

