


Manometar u robusnoj izvedbi



Konstrukcija	Cevni opružni manometar u robusnoj izvedbi posle EN 837-1
Nazivna veličina	Prečnik 100mm
Tačnost	Klasa 1,0
Temperatura medijuma	maks. +80°C
Temperatura okoline	-40...+60°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stepen zaštite	IP54 prema EN60529
Materijal	Kućište Nerđajući čelik Priključak za pritisak Mesing Merni element manje od 100bar Legura bakra , od 100bar Nerđajući čelik 1.4404 Kazaljka mehanizam Legura bakra Kontrolno staklo Instrumentno ravno staklo
Oblasti primene	Statičko opterećenje Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje 0,9 x Krajnja vrednost skale kratkotrajno 1,3 x Krajnja vrednost skale
Primena	Za gasovite i tečne, nekristalizujući i neviskozni merni mediji, koje ne napadaju legure bakra

Dimenzije

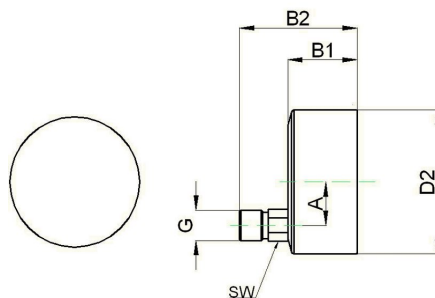

Prečnik [mm]	Navoj G	A	B1	B2	D2	SW	Težina [pribl. kg]
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60



Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
100	-1/0	600
100	0...1	601
100	0...1,6	602
100	0...2,5	603
100	0...4	604
100	0...6	605
100	0...10	606
100	0...16	607
100	0...25	608
100	0...40	609
100	0...60	610
100	0...100	611
100	0...160	612
100	0...250	613

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / manometar / manometar - masivan / Burdonov manometar, konstrukcija: opružna cev

Verzija 7

138626 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

