Partnership. With Guarantee.

Manometer v robustni izvedbi



Konstrukcija	Cevni vzmetni manometer v robustni izvedbi po EN 837-1
Nazivna velikost	Premer 100mm
Natančnost	Razred 1,0
Temperatura medija	maks. +80°C
Temperatura okolice	-40...+60°C
Vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Stopnja zaščite	IP54 v skladu z EN60529
Material	Ohišje Nerjavno jeklo Tlačni priključek Medenina merilni element manjši od 100bar Bakrova zlitina , od 100bar Nerjavno jeklo 1.4404 kazalni mehanizem Bakrova zlitina kontrolno okence ploščato steklo za instrumente
Področja uporabe	obremenitev v mirovanju Končna vrednost skale Izmenična obremenitev 0,9 x Končna vrednost skale kratkotrajno 1,3 x Končna vrednost skale
Uporaba	Za plinaste in tekoče, nekristalizirajoči merilni mediji z nizko viskoznostjo, katerih bakrovih zlitin ne napadajo

Dimenzije

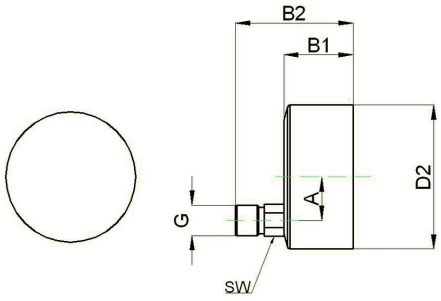

Premer [mm]	Navoj G	A	B1	B2	D2	SW	Teža [pribl. kg]
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
100	-1/0	600
100	0...1	601
100	0...1,6	602
100	0...2,5	603
100	0...4	604
100	0...6	605
100	0...10	606
100	0...16	607
100	0...25	608
100	0...40	609
100	0...60	610
100	0...100	611
100	0...160	612
100	0...250	613

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

© STASTO Automation KG