


Glicerínmanométer



Kivitel	Glicerín töltésű csőrugós manométer után EN 837-1
Névleges méret	Átmérő 100mm
Pontosság	Osztály 1,0
Közeg hőmérséklete	max. +60°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Védettségi fokozat	IP65 az EN60529 szerint
Anyag	Ház Sárgaréz Mérőelem kisebb mint 100bar Rézötvezet , tól/től 100bar Rozsdamentes acél 1.4404 Mutatómű Rézötvezet Előlapgyűrű Rozsdamentes acél Kémlelőűveg Akрилűveg
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés Skálavégérték Változó terhelés 0,9 x Skálavégérték rövid ideig tartó 1,3x Skálavégérték
Alkalmazás	Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású és nem kristályosodó közegek, mely rézötvezeteket nem támad meg

Méretek

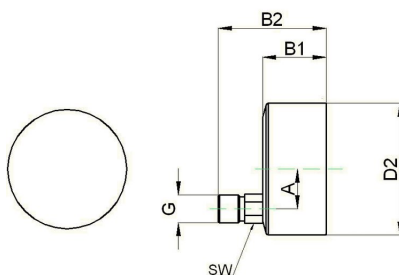

Átmérő [mm]	Menet G	A	B1	B2	D2	SW	Tömeg [kb. kg]
100	1/2	30	53,5	86	99	22	1,1



Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
100	-1/0	820
100	0...1	821
100	0...1,6	822
100	0...2,5	823
100	0...4	824
100	0...6	825
100	0...10	826
100	0...16	827
100	0...25	828
100	0...40	829
100	0...60	830
100	0...100	831
100	0...160	832
100	0...250	833
100	0...400	834
100	0...600	835

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

[Pneumatika](#) / [tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok](#) / [nyomásmérő](#) / [nyomásmérő - glicerín](#) / [glicerines nyomásmérő óra](#)

