


Glicerinski manometar



Konstrukcija	Cevni opružni manometar sa glicerinskim punjenjem posle EN 837-1
Nazivna veličina	Prečnik 100mm
Tačnost	Klasa 1,0
Temperatura medijuma	maks. +60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stepen zaštite	IP65 prema EN60529
Materijal	Kućište Mesing Merni element manji od 100bar Legura bakra , od 100bar Nerđajući čelik 1.4404 Kazaljka mehanizam Legura bakra Prednji prsten Nerđajući čelik Kontrolno staklo Akrilno staklo
Oblasti primene	Statičko opterećenje Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje 0,9 x Krajnja vrednost skale kratkotrajno 1,3x Krajnja vrednost skale
Primena	Za gasovite i tečne, nekristalizujuće i neviskozni merni mediji, koje ne napadaju legure bakra

Dimenzije

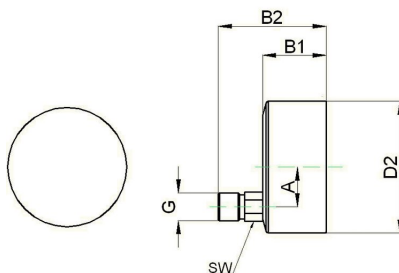

Prečnik [mm]	Navoj G	A	B1	B2	D2	SW	Težina [pribl. kg]
100	1/2	30	53,5	86	99	22	1,1



Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
100	-1/0	820
100	0...1	821
100	0...1,6	822
100	0...2,5	823
100	0...4	824
100	0...6	825
100	0...10	826
100	0...16	827
100	0...25	828
100	0...40	829
100	0...60	830
100	0...100	831
100	0...160	832
100	0...250	833
100	0...400	834
100	0...600	835

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

[Pneumatika](#) / [creva, cevi, manometri i pribor](#) / [manometar](#) / [manometar - glicerin](#) / [glicerinski manometar](#)

Verzija 7

138677 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

