


Glicerinski manometer



Konstrukcija	Cevni vzmetni manometer z glicerinskim polnilom po EN 837-1
Nazivna velikost	Premer 100mm
Natančnost	Razred 1,0
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okolice	-20...+60°C
Vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN60529
Material	Ohišje Medenina merilni element manjši kot 100bar Bakrova zlitina , od 100bar Nerjavno jeklo 1.4404 kazalni mehanizem Bakrova zlitina Sprednji obroč Nerjavno jeklo kontrolno okence akrilno steklo
Področja uporabe	obremenitev v mirovanju Končna vrednost skale Izmenična obremenitev 0,9 x Končna vrednost skale kratkotrajno 1,3x Končna vrednost skale
Uporaba	Za plinaste in tekoče, nekristalizirajoči merilni mediji z nizko viskoznostjo, katerih bakrovih zlitin ne napadajo

Dimenzije

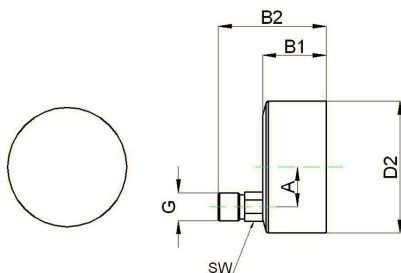

Premer [mm]	Navoj G	A	B1	B2	D2	SW	Teža [pribl. kg]
100	1/2	30	53,5	86	99	22	1,1



Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
100	-1/0	820
100	0...1	821
100	0...1,6	822
100	0...2,5	823
100	0...4	824
100	0...6	825
100	0...10	826
100	0...16	827
100	0...25	828
100	0...40	829
100	0...60	830
100	0...100	831
100	0...160	832
100	0...250	833
100	0...400	834
100	0...600	835

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

[Pnevmatika](#) / [gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema](#) / [Manometer](#) / [Manometer - glicerini](#) / [Glicerinski manometer](#)

Različica 7

138677 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

