


Glycerinový manometr s čelním kroužkem



Konstrukční provedení	Trubkový manometr s glycerinovou náplní, s třmenovým upevněním a tříhranným čelním kroužkem podle EN 837-1
Jmenovitá velikost	Průměr 63mm a 100mm
Přesnost	Třída 1,6 při Ø63mm a Třída 1,0 při Ø100mm
Teplota média	max. +60°C
Teplota okolí	-20...+60°C
Vliv teploty	±0,4%/10K od koncové hodnoty stupnice při odchylce od normální teploty 20°C
Stupeň krytí	IP65 podle EN60529
Materiál	Těleso Ø63mm Nerezová ocel, Ø100mm Mosaz Tlaková přípojka Mosaz Měřicí prvek Slitina mědi (Ø100mm od 100bar Nerezová ocel) ukazatelový mechanismus Slitina mědi Přední kroužek chromovaný Průhledítko Akrylátové sklo
Oblasti použití	Průměr 63mm: Statické zatížení: 3/4xKoncová hodnota stupnice, Střídavé zatížení: 2/3xKoncová hodnota stupnice, krátkodobě: Koncová hodnota stupnice Průměr 100mm: Statické zatížení: Koncová hodnota stupnice, Střídavé zatížení: 0,9xKoncová hodnota stupnice, krátkodobě: 1,3xKoncová hodnota stupnice
Použití	Pro měřicí místa s vysokým dynamickým tlakovým zatížením a vibracemi. Pro plynná a kapalná média, nekorozní a nekrytalizující měřená média, které nenapadají slitiny mědi

Rozměry

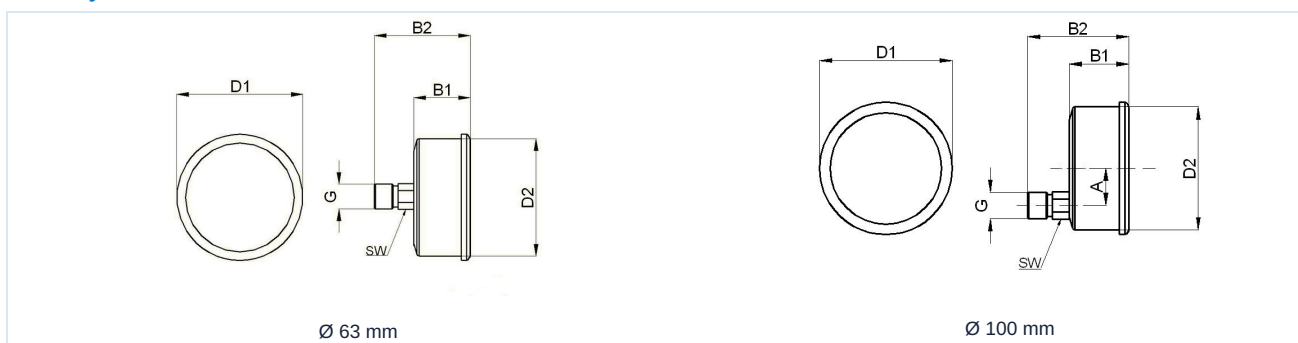

Průměr [mm]	Závit G	A	B1	B2	D1	D2	SW	Hmotnost [cca. kg]
63	1/4"	-	32	57	68	62	14	0,4
100	1/2"	30	53,5	86	108	100	22	1,3

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
63	-1/0	1000
63	-1/1,5	1000/1
63	-1/3	1000/2
63	-1/5	1000/3
63	0...1,6	1002
63	0...2,5	1003
63	0...4	1004
63	0...6	1005
63	0...10	1006
63	0...16	1007
63	0...25	1008
63	0...40	1009
63	0...60	1010
63	0...100	1011
63	0...160	1012
63	0...250	1013
63	0...400	1014
63	0...600	1015

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
100	-1/0	1020
100	0...1,6	1022
100	0...2,5	1023
100	0...4	1024
100	0...6	1025
100	0...10	1026
100	0...16	1027
100	0...25	1028
100	0...40	1029
100	0...60	1030
100	0...100	1031
100	0...160	1032
100	0...250	1033
100	0...400	1034
100	0...600	1035

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.