


Glicerines manométer elülső gyűrűvel



Kivitel	Csőrugós manométer glicerintöltéssel, -val kengyeles rögzítéssel és háromszögű elülső gyűrűvel, szerint: EN 837-1
Névleges méret	Átmérő 63mm és 100mm
Pontosság	Osztály 1,6 -nál/-nél Ø63mm és Osztály 1,0 -nál/-nél Ø100mm
Közeg hőmérséklete	max. +60°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Védettségi fokozat	IP65 az EN60529 szerint
Anyag	Ház Ø63mm Rozsdamentes acél, Ø100mm Sárgaréz Nyomáscsatlakozás Sárgaréz Mérőelem Rézötvezet (Ø100mmtól/100bar Rozsdamentes acél) Mutatómű Rézötvezet Előlapgyűrű krómozott Kémlélőveg Akirilveg
Felhasználási területek	Átmérő 63mm: Nyugalmi terhelés: 3/4xSkálavégérték, Váltakozó terhelés: 2/3xSkálavégérték, rövid ideig tartó: Skálavégérték Átmérő 100mm: Nyugalmi terhelés: Skálavégérték, Váltakozó terhelés: 0,9xSkálavégérték, rövid ideig tartó: 1,3xSkálavégérték
Alkalmazás	Magas dinamikus nyomásterhelésnek és rezgéseknek kitett mérési pontokhoz. Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású és nem kristályosodó közegek, mely rézötvezeteket nem támad meg

Méretetek

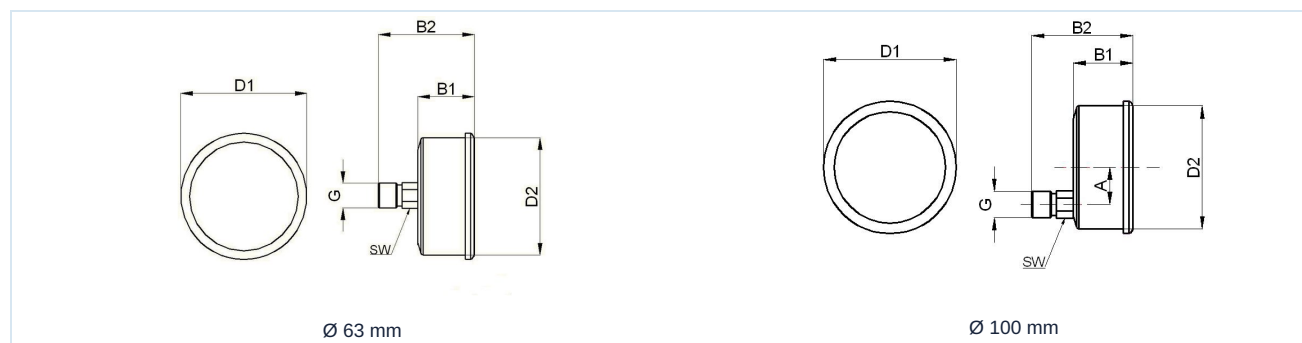

Átmérő [mm]	Menet G	A	B1	B2	D1	D2	SW	Tömeg [kb. kg]
63	1/4"	-	32	57	68	62	14	0,4
100	1/2"	30	53,5	86	108	100	22	1,3



Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
63	-1/0	1000
63	-1/1,5	1000/1
63	-1/3	1000/2
63	-1/5	1000/3
63	0...1,6	1002
63	0...2,5	1003
63	0...4	1004
63	0...6	1005
63	0...10	1006
63	0...16	1007
63	0...25	1008
63	0...40	1009
63	0...60	1010
63	0...100	1011
63	0...160	1012
63	0...250	1013
63	0...400	1014
63	0...600	1015

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
100	-1/0	1020
100	0...1,6	1022
100	0...2,5	1023
100	0...4	1024
100	0...6	1025
100	0...10	1026
100	0...16	1027
100	0...25	1028
100	0...40	1029
100	0...60	1030
100	0...100	1031
100	0...160	1032
100	0...250	1033
100	0...400	1034
100	0...600	1035

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / nyomásmérő / nyomásmérő - glicerín - gyűrűvel panelba szereléshez / glicerines nyomásmérő óra

Verzió 7

138740 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

