


Glicerinski manometar sa prednjim montažnim prstenom



Konstrukcija	Cevni opružni manometar sa glicerinskim punjenjem sa ugradnim prednjim prstenom prema EN 837-1
Nazivna veličina	Prečnik 63 i 100mm
Tačnost	Klasa 1,6 kod 63mm i klasa 1,0 kod 100mm
Temperatura medijuma	maks. +60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnja vrednost skale pri odstupanje od normalne temperature 20°C
Stepen zaštite	IP65 prema EN60529
Materijal	Kućište Mesing Priključak za pritisak Mesing Merni element Legura bakra (Ø100 mm od 100 bar Nerđajući čelik) Kazaljka mehanizam Legura bakra Prednji prsten Nerđajući čelik polirano Kontrolno staklo Akrilno staklo
Oblasti primene	Prečnik 63mm: Statičko opterećenje: 3/4xKrajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje: 2/3xKrajnja vrednost skale kratkotrajno: Krajnja vrednost skale Prečnik 100mm: Statičko opterećenje: Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje: 0,9xKrajnja vrednost skale kratkotrajno: 1,3xKrajnja vrednost skale
Primena	Za merna mesta sa visokim dinamičkim opterećenjima pritiskom i vibracijama. Za gasovite i tečne, nekristalizujući i neviskozni merni mediji, koje ne napadaju legure bakra

Dimenzije

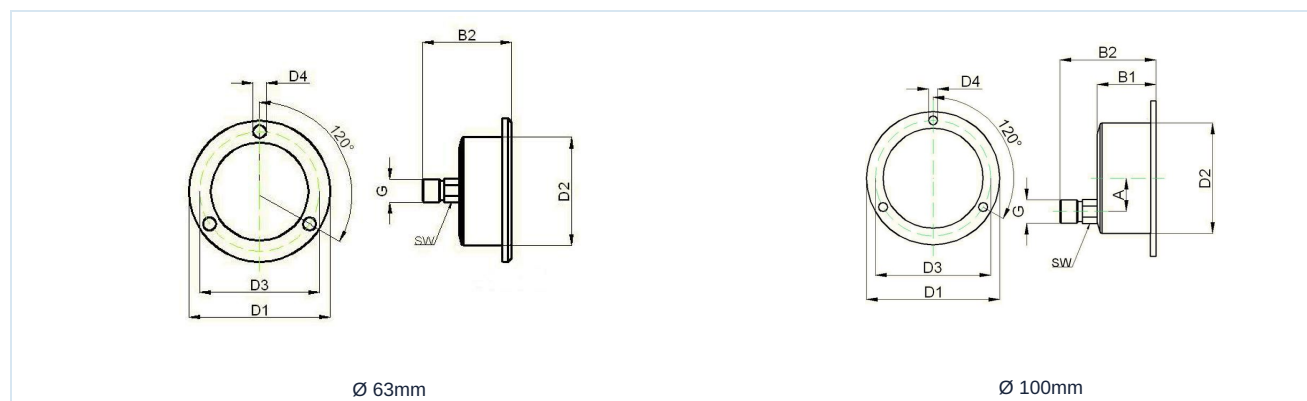

Prečnik [mm]	Navoj G	A	B1	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Težina [pribl. kg]
63	1/4"	-	36	56	85	62	75	3,6	14	0,2
100	1/2"	30	53,5	86	132	99	117	4,8	22	1,3



Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
63	-1/0	900
63	0-2,5	900/1
63	0-4	901
63	0-6	902
63	0-10	903
63	0-16	904
63	0-25	905
63	0-40	906
63	0-60	907
63	0-100	908
63	0-160	909
63	0-250	910
63	0-400	911

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
100	-1/0	950
100	0-1	951
100	0-1,6	952
100	0-2,5	953
100	0-4	954
100	0-6	955
100	0-10	956
100	0-16	957
100	0-25	958
100	0-40	959
100	0-60	960
100	0-100	961
100	0-160	962
100	0-250	963
100	0-400	964
100	0-600	965

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / manometar / manometar - glicerini - prednji prsten / glicerinski manometar

Verzija 7

138741 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

