


## Glicerinski manometer z sprednjim montažnim obročem




|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | Cevni vzmetni manometer z glicerinskim polnilom z vgradnim sprednjim obročem po EN 837-1                                                                                                                                                                                                                      |
| Nazivna velikost    | Premier 63 in 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Natančnost          | Razred 1,6 pri Ø63mm in razred 1,0 pri Ø100mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura medija  | maks. +60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura okolice | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vpliv temperature   | ±0,4%/10K od končna vrednost skale pri odstopanje od normalne temperature 20°C                                                                                                                                                                                                                                |
| Stopnja zaščite     | IP65 v skladu z EN60529                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material            | Ohišje Medenina<br>Tlačni priključek Medenina<br>merilni element Bakrova zlitina ( Ø100 mm od 100 bar Nerjavno jeklo)<br>kazalni mehanizem Bakrova zlitina<br>Sprednji obroč nerjavno jeklo polirano<br>kontrolno okence akrilno steklo                                                                       |
| Področja uporabe    | Premier 63mm: obremenitev v mirovanju:3/4xKončna vrednost skale Izmenična obremenitev:2/3xKončna vrednost skale kratkotrajno:Končna vrednost skale<br><br>Premier 100mm: obremenitev v mirovanju:Končna vrednost skale Izmenična obremenitev:0,9xKončna vrednost skale kratkotrajno:1,3xKončna vrednost skale |
| Uporaba             | Za merilna mesta z visokimi dinamičnimi tlačnimi obremenitvami in vibracijami. Za plinaste in tekoče, nekristalizirajoči merilni mediji z nizko viskoznostjo, katerih bakrovih zlitin ne napadajo                                                                                                             |

### Dimenzije

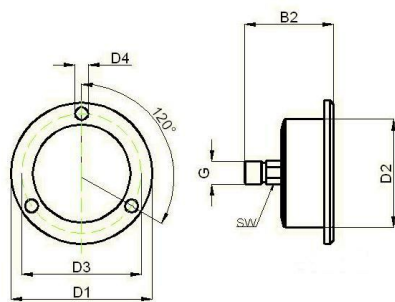

Ø 63mm

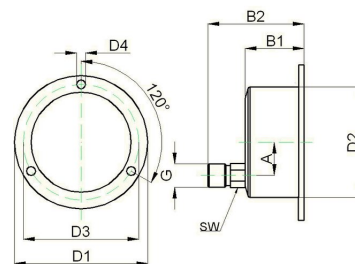

Ø 100mm

| Premier [mm] | Navoj G | A  | B1   | B2 | D1  | D2 | D3  | D4  | SW | Teža [pribl. kg] |
|--------------|---------|----|------|----|-----|----|-----|-----|----|------------------|
| 63           | 1/4"    | -  | 36   | 56 | 85  | 62 | 75  | 3,6 | 14 | 0,2              |
| 100          | 1/2"    | 30 | 53,5 | 86 | 132 | 99 | 117 | 4,8 | 22 | 1,3              |



| Premer<br>[mm] | Tlačno območje<br>[bar] | Tip   |
|----------------|-------------------------|-------|
| 63             | -1/0                    | 900   |
| 63             | 0-2,5                   | 900/1 |
| 63             | 0-4                     | 901   |
| 63             | 0-6                     | 902   |
| 63             | 0-10                    | 903   |
| 63             | 0-16                    | 904   |
| 63             | 0-25                    | 905   |
| 63             | 0-40                    | 906   |
| 63             | 0-60                    | 907   |
| 63             | 0-100                   | 908   |
| 63             | 0-160                   | 909   |
| 63             | 0-250                   | 910   |
| 63             | 0-400                   | 911   |

| Premer<br>[mm] | Tlačno območje<br>[bar] | Tip |
|----------------|-------------------------|-----|
| 100            | -1/0                    | 950 |
| 100            | 0-1                     | 951 |
| 100            | 0-1,6                   | 952 |
| 100            | 0-2,5                   | 953 |
| 100            | 0-4                     | 954 |
| 100            | 0-6                     | 955 |
| 100            | 0-10                    | 956 |
| 100            | 0-16                    | 957 |
| 100            | 0-25                    | 958 |
| 100            | 0-40                    | 959 |
| 100            | 0-60                    | 960 |
| 100            | 0-100                   | 961 |
| 100            | 0-160                   | 962 |
| 100            | 0-250                   | 963 |
| 100            | 0-400                   | 964 |
| 100            | 0-600                   | 965 |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Manometer / Manometer - glicerini - sprednji vgradni obroč / Glicerinski manometer

Različica 9

138741 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

