
Partnership. With Guarantee.

Manometer – območje mbar



Konstrukcija	kapsulni vzmetni manometer po EN 837-3, z korekcijo ničelne točke na sprednji strani
Nazivna velikost	Premer 63mm in 100mm
Natančnost	Razred 1,6
Temperatura medija	maks. +100°C
Temperatura okolice	-20...+60°C
Vpliv temperature	±0,6%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Stopnja zaščite	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 v skladu z EN60529
Material	Ohišje Ø63mm črno jeklo, Ø100mm Nerjavno jeklo Tlačni priključek Medenina Tesnilo NBR Merilni element in kazalčni mehanizem Bakrova zlitina kontrolno okence Ø63mm akrilno steklo, Ø100mm ploščato steklo za instrumente
Področja uporabe	obremenitev v mirovanju: Končna vrednost skale Izmenična obremenitev: 0,9 x Končna vrednost skale
Uporaba	za plinaste,suhi in neagresivni mediji

Dimenzije

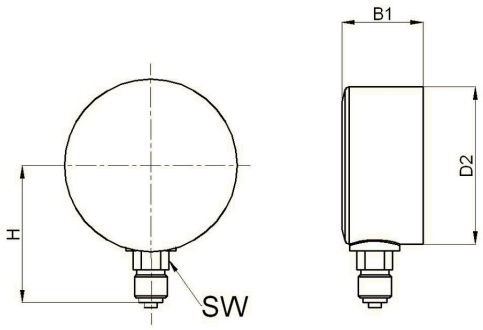

Premer [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Teža [pribl. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Premer [mm]	Tlačno območje [mbar]	Tip
63	-160/0	5801
63	-100/0	5802
63	-60/0	5803
63	0...40	5812
63	0...60	5813
63	0...100	5814
63	0...160	5815
63	0...250	5816
63	0...400	5817

Premer [mm]	Tlačno območje [mbar]	Tip
100	-160/0	6801
100	-100/0	6802
100	-60/0	6803
100	-25/15	6804
100	-40/20	6805
100	0...25	6811
100	0...40	6812
100	0...60	6813
100	0...100	6814-A
100	0...160	6815-A
100	0...250	6816-A
100	0...400	6817

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG