


Manométer-mbar-tartomány



Kivitel	Tokos rugós manométer után EN 837-3, nullpontkorrekció előlről hozzáférhető módon
Névleges méret	Átmérő 63mm és 100mm
Pontosság	Osztály 1,6
Közeg hőmérséklete	Ø63mm max. +100°C, Ø100mm max. +80°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,6%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Védettségi fokozat	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 az EN60529 szerint
Anyag	Ház Ø63mm fekete acél, Ø100mm Rozsdamentes acél Nyomáscsatlakozás Sárgaréz Tömítés NBR Mérőelem és mutatószerkezet Rézötözet Kémlélőüveg Ø63mm Akrlüveg, Ø100mm Műszer síküveg
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés: Skálavégérték Váltakozó terhelés: 0,9 x Skálavégérték
Alkalmazás	gáz halmazállapotúhoz, száraz és nem agresszív közegek

Méretek

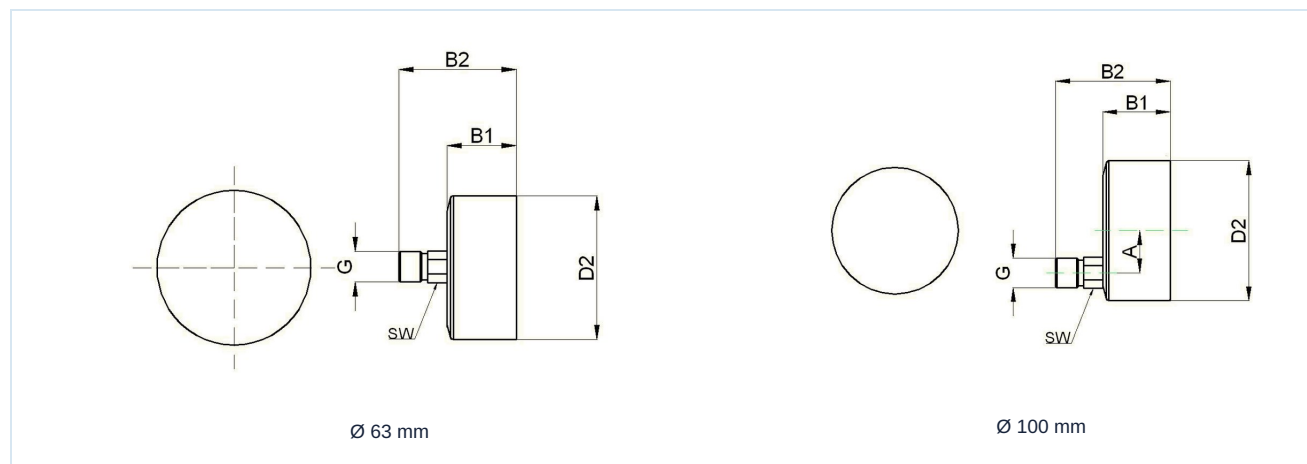

Átmérő [mm]	Menet G	A	B1	B2	D2	SW	Tömeg [kb. kg]
63	1/4"	-	36,5	54,5	63	14	0,20
100	1/2"	30	49,5	83	99	22	0,60



Átmérő [mm]	Nyomástartomány [mbar]	Típus
63	0...40	5821
63	0...60	5822
63	0...100	5823
63	0...160	5824
63	0...250	5825
63	0...400	5826

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [mbar]	Típus
100	0...25	6820
100	0...40	6821
100	0...60	6822
100	0...100	6823
100	0...160	6824
100	0...250	6825
100	0...400	6826

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

[Pneumatika](#) / [tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok](#) / [nyomásmérő](#) / [nyomásmérő - mbar-tartomány](#) / [kapszula nyomásmérő](#)

