


Manométer-mbar-tartomány



Kivitel	Tokos rugós manométer után EN 837-3, nullpontkorrekció előlről hozzáférhető módon
Névleges méret	Átmérő 63mm és 100mm
Pontosság	Osztály 1,6
Közeg hőmérséklete	max. +100°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,6%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Védettségi fokozat	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 az EN60529 szerint
Anyag	Ház Ø63mm fekete acél, Ø100mm Rozsdamentes acél Nyomáscsatlakozás Sárgaréz Tömítés NBR Mérőelem és mutatószerkezet Rézötvözet Kémlelőűveg Ø63mm Akрилűveg, Ø100mm Műszer síküveg
Felhasználási területek	Változó terhelés: 10 x Skálavégérték
Alkalmazás	gáz halmazállapotúhoz, száraz és nem agresszív közegek

Méretek

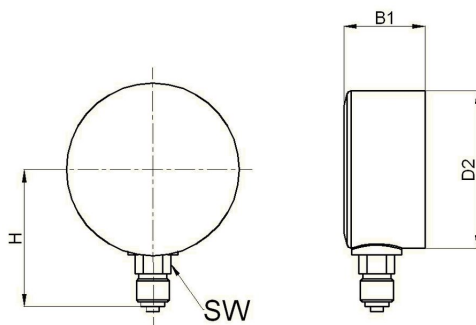

Átmérő [mm]	Menet G	B1	D2	H	SW	Tömeg [kb. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	99	87	22	0,60



Átmérő [mm]	Nyomástartomány [mbar]	Típus
63	0...40	5840
63	0...60	5841
63	0...100	5842
63	0...160	5843
63	0...250	5844

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [mbar]	Típus
100	0...40	6840
100	0...60	6841
100	0...100	6842
100	0...160	6843
100	0...250	6844

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

[Pneumatika](#) / [tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok](#) / [nyomásmérő](#) / [nyomásmérő - mbar-tartomány](#) / [kapszula nyomásmérő](#)

