


Manometar – mbar opseg



Konstrukcija	Kapsulni opružni manometar posle EN 837-3, sa korekcijom nulte tačke na prednjoj strani
Nazivna veličina	Prečnik 63mm i 100mm
Tačnost	Klasa 1,6
Temperatura medijuma	maks. +100°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Uticaj temperature	±0,6%/10K od krajnje vrednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stepen zaštite	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 prema EN60529
Materijal	Kućište Ø63mm Crni čelik, Ø100mm Nerđajući čelik Priključak za pritisak Mesing Zaptivka NBR Merni element i kazaljasti mehanizam Legura bakra Kontrolno staklo Ø63mm Akrilno staklo, Ø100mm Instrumentno ravno staklo
Oblasti primene	Promenljivo opterećenje: 10 x Krajnja vrednost skale
Primena	za gasovite, suvi i neagresivni mediji

Dimenzije

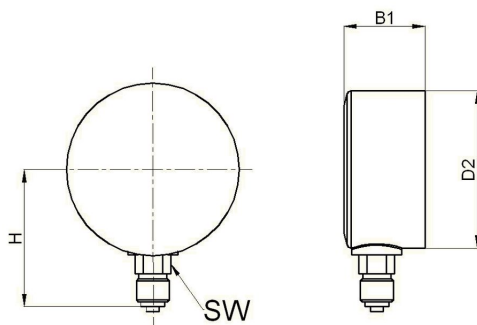

Prečnik [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Težina [pribl. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	99	87	22	0,60



Prečnik [mm]	Opseg pritiska [mbar]	Tip
63	0...40	5840
63	0...60	5841
63	0...100	5842
63	0...160	5843
63	0...250	5844

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [mbar]	Tip
100	0...40	6840
100	0...60	6841
100	0...100	6842
100	0...160	6843
100	0...250	6844

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

[Pneumatika](#) / [creva, cevi, manometri i pribor](#) / [manometar](#) / [manometar - skala u mbarima](#) / [manometar sa kapsulom](#)

