


## Manometr standardowy w wykonanie spawalnicze



|                       |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja           | Manometr z rurką Bourdona w wykonaniu spawalniczym zgodnie z ISO 5171 , Otwór odpężający w tylnej ścianie                                  |
| Wielkość nominalna    | Średnica 63mm                                                                                                                              |
| Dokładność            | Klasa 2,5                                                                                                                                  |
| Temperatura medium    | maks. +60°C                                                                                                                                |
| Temperatura otoczenia | -20...+60°C                                                                                                                                |
| Materiał              | Obudowa Stal w kolorze mosiądzu<br>Element pomiarowy i mechanizm wskazówkowy Stop miedzi<br>Wziernik Poliwęglan                            |
| Zakresy zastosowania  | Obciążenie spoczynkowe 3/4 x Wartość końcowa skali<br>obciążenie zmienne 2/3 x Wartość końcowa skali<br>krótkotrwale Wartość końcowa skali |
| Zastosowanie          | Do urządzeń i instalacji do spawania, cięcia oraz do innych, podobnych zastosowań                                                          |

### Wymiary

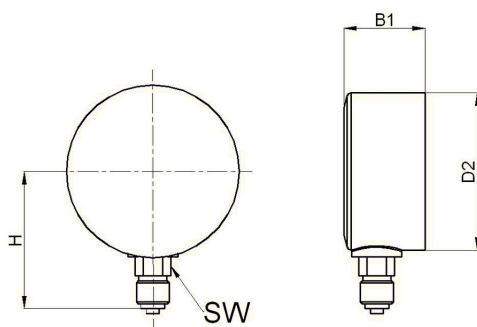

| Średnica [mm] | Gwint G | B1 | D2 | H    | SW | Masa [ok. kg] |
|---------------|---------|----|----|------|----|---------------|
| 63            | 1/4"    | 29 | 62 | 53,5 | 14 | 0,15          |

| Średnica [mm] | Zakres ciśnienia [bar] | Napis       | Typ Przyłącze dolne |
|---------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 63            | 0-16                   | "oxygen"    | 401                 |
| 63            | 0-315                  | "oxygen"    | 404                 |
| 63            | 0-2,5                  | "acetylene" | 411                 |
| 63            | 0-40                   | "acetylene" | 413                 |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 7

138748 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 1 / 2



