


## Szabványos manométer hegesztéstechnikai kivitelben



|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                 | Csőrugós manométer hegesztéstechnikai kivitelben az ISO 5171 szerint, Nyomásmentesítő nyílás a hátfalban           |
| Névleges méret          | Átmérő 63mm                                                                                                        |
| Pontosság               | Osztály 2,5                                                                                                        |
| Közeg hőmérséklete      | max. +60°C                                                                                                         |
| Környezeti hőmérséklet  | -20...+60°C                                                                                                        |
| Anyag                   | Ház Acél sárgarézsínű<br>Mérőelem és mutatószerkezet Rézötívözet<br>Kémlélőüveg Polikarbonát                       |
| Felhasználási területek | Nyugalmi terhelés 3/4 x Skálavégérték<br>Váltakozó terhelés 2/3 x Skálavégérték<br>rövid ideig tartó Skálavégérték |
| Alkalmazás              | Hegesztő-, vágóberendezésekhez és -berendezésrendszerekhez, valamint egyéb hasonló alkalmazásokhoz                 |

### Méretetek

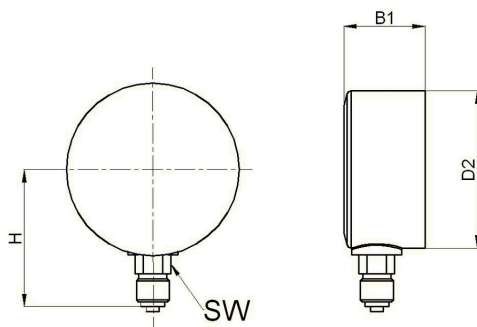

| Átmérő [mm] | Menet G | B1 | D2 | H    | SW | Tömeg [kb. kg] |
|-------------|---------|----|----|------|----|----------------|
| 63          | 1/4"    | 29 | 62 | 53,5 | 14 | 0,15           |

| Átmérő [mm] | Nyomástartomány [bar] | Felirat     | Típus<br>Alsó csatlakozás |
|-------------|-----------------------|-------------|---------------------------|
| 63          | 0-16                  | "oxygen"    | 401                       |
| 63          | 0-315                 | "oxygen"    | 404                       |
| 63          | 0-2,5                 | "acetylene" | 411                       |
| 63          | 0-40                  | "acetylene" | 413                       |



Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / nyomásmérő / nyomásmérő - Hegesztéstechnikai alkalmazásokhoz / bourdoncsöves nyomásmérő-Hegesztéstechnikai alkalmazásokhoz  
EN562

Verzió 9

138749 / Készült 2026/41 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

[www.stasto.hu](http://www.stasto.hu)

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

