
Manometer – kemična izvedba



Konstrukcija	Cevni vzmetni manometer v varnostni izvedbi, z napihljivo zadnjo steno in proti zlomu odporna ločilna stena
Nazivna velikost	Premer 63mm in 100mm
Natančnost	Razred 1,6 pri Ø63mm in Razred 1,0 pri Ø100mm
Temperatura medija	maks. +200°C
Temperatura okolice	-40...+60°C
Vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN60529
Material	Ohišje Nerjavno jeklo Tlačni priključek Ø 63mm Nerjavno jeklo 1.4571, Ø100mm Nerjavno jeklo 1.4404 merilni element Nerjavno jeklo 1.4404 kazalni mehanizem Nerjavno jeklo kontrolno okence Večslojno varnostno steklo
Področja uporabe	Premer 63mm: obremenitev v mirovanju:3/4xKončna vrednost skale Izmenična obremenitev:2/3xKončna vrednost skale kratkotrajno:Končna vrednost skale Premer 100mm: obremenitev v mirovanju:Končna vrednost skale Izmenična obremenitev:0,9xKončna vrednost skale kratkotrajno:1,3xKončna vrednost skale
Uporaba	Za plinaste in tekoče, neviskozni, nekristalizirajoči in agresivni merilni mediji, tudi v agresivnem okolju

Dimenzije

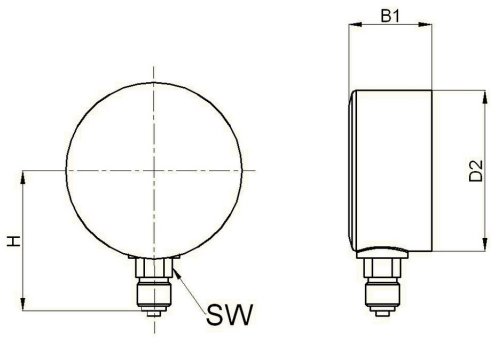

Premer [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Teža [pribl. kg]
63	1/4"	42	63	54	14	0,20
100	1/2"	59,5	101	87	22	0,65

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
63	-1/0	5050
63	0-1,6	5053
63	0-2,5	5054
63	0-4	5055
63	0-6	5056
63	0-10	5057
63	0-16	5058
63	0-25	5059
63	0-40	5060
63	0-60	5061
63	0-100	5062

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
100	-1/0	5072
100	0-1,6	5073
100	0-2,5	5074
100	0-4	5075
100	0-6	5076
100	0-10	5077
100	0-16	5078
100	0-25	5079
100	0-40	5080
100	0-60	5081
100	0-100	5082
100	0-160	5083
100	0-250	5084
100	0-400	5085

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG