


Glicerínmanométer – vegyipari kivitel



Kivitel	Bourdoncsöves manométer biztonsági kivitelben, felfújható hátfallal és törésbiztos válaszfal
Névleges méret	Átmérő 63mm és 100mm
Pontosság	Osztály 1,6 -nál/-nél Ø63mm és Osztály 1,0 -nál/-nél Ø100mm
Közeg hőmérséklete	max. +100°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Védettségi fokozat	IP65 az EN60529 szerint
Anyag	Ház Rozsdamentes acél Nyomáscsatlakozás Ø63mm Rozsdamentes acél 1.4571, Ø100mm Rozsdamentes acél 1.4404 Mérőelem Rozsdamentes acél 1.4404 Mutatómű Rozsdamentes acél Kémlelőüveg Többrétegű biztonsági üveg
Felhasználási területek	Átmérő 63mm: Nyugalmi terhelés: 3/4xSkálavégérték, Váltakozó terhelés: 2/3xSkálavégérték, rövid ideig tartó: Skálavégérték Átmérő 100mm: Nyugalmi terhelés: Skálavégérték, Váltakozó terhelés: 0,9xSkálavégérték, rövid ideig tartó: 1,3xSkálavégérték
Alkalmazás	Magas dinamikus nyomásterhelésnek és rezgéseknek kitett mérési pontokhoz. Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású, nem kristályosodó és agresszív közegekhez, agresszív környezetben is

Méretek

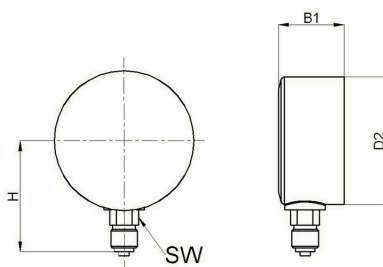

Átmérő [mm]	Menet G	B1	D2	H	SW	Tömeg [kg]
63	1/4"	42	63	54	14	0,26
100	1/2"	59,5	101	87	22	1,08



Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
63	-1/0	4909
63	0...4	4911
63	0...6	4912
63	0...10	4913
63	0...16	4914-A
63	0...25	4915-A
63	0...40	4916-A
63	0...60	4917
63	0...100	4918-A
63	0...160	4919
63	0...250	4920
63	0...400	4921

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
100	-1/0	5009
100	-1/1,5	5009/2
100	-1/3	5009/3
100	-1/5	5009/4
100	-1/9	5009/5
100	0...2,5	5010/2
100	0...4	5011
100	0...6	5012
100	0...10	5013
100	0...16	5014
100	0...25	5015
100	0...40	5016
100	0...60	5017
100	0...100	5018
100	0...160	5019
100	0...250	5020
100	0...400	5021
100	0...600	5022

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagválogatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / nyomásmérő / nyomásmérő - Kémiai alkalmazásokhoz / glicerines nyomásmérő óra

Verzió 7

138753 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

