


Glicerinski manometar – hemijska izvedba



Konstrukcija	Cevni opružni manometar u sigurnosnoj izvedbi, sa izduvnom zadnjom stranom i sa pregradnim zidom otpornim na lom
Nazivna veličina	Prečnik 63mm i 100mm
Tačnost	Klasa 1,6 kod 63mm i Klasa 1,0 kod 100mm
Temperatura medijuma	maks. +100°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stepen zaštite	IP65 prema EN60529
Materijal	Kućište Nerđajući čelik Priključak za pritisak Ø63mm Nerđajući čelik 1.4571, Ø100mm Nerđajući čelik 1.4404 Merni element Nerđajući čelik 1.4404 Kazaljka mehanizam Nerđajući čelik Kontrolno staklo Višeslojno sigurnosno staklo
Oblasti primene	Prečnik 63mm: Statičko opterećenje: 3/4xKrajnja vrednost skale, Promenljivo opterećenje: 2/3xKrajnja vrednost skale, kratkotrajno: Krajnja vrednost skale Prečnik 100mm: Statičko opterećenje u mirovanju: Krajnja vrednost skale, Promenljivo opterećenje: 0,9xKrajnja vrednost skale, kratkotrajno: 1,3xKrajnja vrednost skale
Primena	Za merna mesta sa visokim dinamičkim opterećenjima pritiskom i vibracijama. Za gasovite i tečne, neviskozni, nekristalizujući i agresivni merni mediji, takođe u agresivnom okruženju

Dimenzije

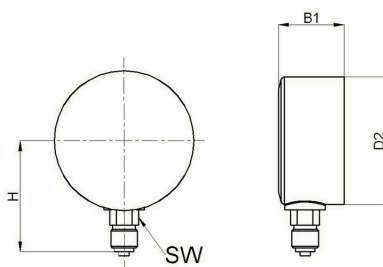

Prečnik [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Težina [pribl. kg]
63	1/4"	42	63	54	14	0,26
100	1/2"	59,5	101	87	22	1,08



Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
63	-1/0	4909
63	0...4	4911
63	0...6	4912
63	0...10	4913
63	0...16	4914-A
63	0...25	4915-A
63	0...40	4916-A
63	0...60	4917
63	0...100	4918-A
63	0...160	4919
63	0...250	4920
63	0...400	4921

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip
100	-1/0	5009
100	-1/1,5	5009/2
100	-1/3	5009/3
100	-1/5	5009/4
100	-1/9	5009/5
100	0...2,5	5010/2
100	0...4	5011
100	0...6	5012
100	0...10	5013
100	0...16	5014
100	0...25	5015
100	0...40	5016
100	0...60	5017
100	0...100	5018
100	0...160	5019
100	0...250	5020
100	0...400	5021
100	0...600	5022

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / manometar / manometar - industrijski tip / glicerinski manometar

Verzija 7

138753 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

