


Vegyipari kivitelű manométer



Kivitel	Bourdoncsöves manométer kémiai kivitelben után EN 837-1
Névleges méret	Átmérő 63mm, 100mm és 160mm
Pontosság	Osztály 1,6 -nál/-nél Ø63mm, Osztály 1,0 -nál/-nél Ø100mm és Ø160mm
Közeg hőmérséklete	max. +200°C
Környezeti hőmérséklet	-40...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Védettségi fokozat	IP65 az EN60529 szerint
Anyag	Ház Rozsdamentes acél Nyomáscsatlakozás Rozsdamentes acél 1.4404 Mérőelem Rozsdamentes acél 1.4404 Mutatómű Rozsdamentes acél Kémlelőüveg Többrétegű biztonsági üveg
Felhasználási területek	Átmérő 63mm: Nyugalmi terhelés: 3/4xSkálavégérték, Váltakozó terhelés: 2/3xSkálavégérték, rövid ideig tartó: Skálavégérték Átmérő 100mm: Nyugalmi terhelés: Skálavégérték, Váltakozó terhelés: 0,9xSkálavégérték, rövid ideig tartó: 1,3xSkálavégérték
Alkalmazás	Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású, nem kristályosodó és agresszív közegekhez, agresszív környezetben is

Méretek

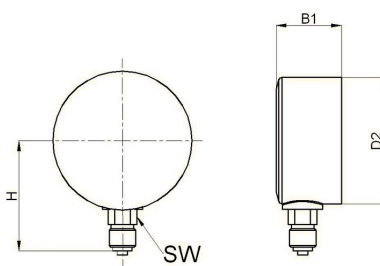

Átmérő [mm]	Menet G	B1	D2	H	SW	Tömeg [kb. kg]
63	1/4"	33	63	54	14	0,16
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10



Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
63	-1/0	4001
63	0...2,5	4002
63	0...4	4003
63	0...6	4004
63	0...10	4005
63	0...16	4006
63	0...25	4007
63	0...40	4008
63	0...100	4009

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
100	-1/0	4022
100	-1/0,6	4023
100	-1/1,5	4024
100	-1/3	4025
100	-1/5	4026
100	-1/9	4027
100	-1/15	4028
100	0...1	4030
100	0...1,6	4030/1
100	0...2,5	4030/2
100	0...4	4031
100	0...6	4032
100	0...10	4033
100	0...16	4034
100	0...25	4035
100	0...40	4036
100	0...60	4037

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Típus
160	-1/0	4012
160	-1/0,6	4013
160	0...10	4053
160	0...16	4054
160	0...25	4055

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / nyomásmérő / nyomásmérő - Kémiai alkalmazásokhoz / bourdoncsöves nyomásmérő

Verzió 7

138754 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

