


## Manometar – hemijska izvedba



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Cevasti manometar u hemijskoj izvedbi posle EN 837-1                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nazivna veličina     | Prečnik 63mm, 100mm i 160mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tačnost              | Klasa 1,6 kod` Ø63mm, Klasa 1,0 kod` Ø100mm i Ø160mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura medijuma | maks. +200°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura okoline  | -40...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uticaj temperature   | ±0,4%/10K od krajnje vrednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stepen zaštite       | IP65 prema EN60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Materijal            | Kućište Nerđajući čelik<br>Priključak za pritisak Nerđajući čelik 1.4404<br>Merni element Nerđajući čelik 1.4404<br>Kazaljka mehanizam Nerđajući čelik<br>Kontrolno staklo Višeslojno sigurnosno staklo                                                                                                                 |
| Oblasti primene      | Prečnik 63mm: Statičko opterećenje: 3/4xKrajnja vrednost skale, Promenljivo opterećenje: 2/3xKrajnja vrednost skale, kratkotrajno: Krajnja vrednost skale<br>Prečnik 100mm: Statičko opterećenje: Krajnja vrednost skale, Promenljivo opterećenje: 0,9xKrajnja vrednost skale, kratkotrajno: 1,3xKrajnja vrednost skale |
| Primena              | Za gasovite i tečne, neviskozni, nekristalizujući i agresivni merni mediji, takođe u agresivnim okruženjima                                                                                                                                                                                                             |

### Dimenzije

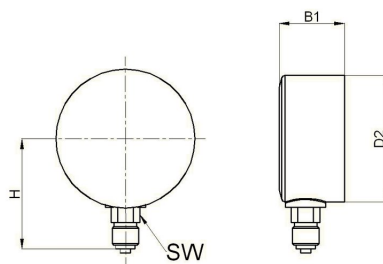

| Prečnik [mm] | Navoj G | B1   | D2  | H   | SW | Težina [pribl. kg] |
|--------------|---------|------|-----|-----|----|--------------------|
| 63           | 1/4"    | 33   | 63  | 54  | 14 | 0,16               |
| 100          | 1/2"    | 49,5 | 101 | 87  | 22 | 0,60               |
| 160          | 1/2"    | 49,5 | 161 | 118 | 22 | 1,10               |



| Prečnik<br>[mm] | Opseg pritiska<br>[bar] | Tip  |
|-----------------|-------------------------|------|
| 63              | -1/0                    | 4001 |
| 63              | 0...2,5                 | 4002 |
| 63              | 0...4                   | 4003 |
| 63              | 0...6                   | 4004 |
| 63              | 0...10                  | 4005 |
| 63              | 0...16                  | 4006 |
| 63              | 0...25                  | 4007 |
| 63              | 0...40                  | 4008 |
| 63              | 0...100                 | 4009 |

| Prečnik<br>[mm] | Opseg pritiska<br>[bar] | Tip    |
|-----------------|-------------------------|--------|
| 100             | -1/0                    | 4022   |
| 100             | -1/0,6                  | 4023   |
| 100             | -1/1,5                  | 4024   |
| 100             | -1/3                    | 4025   |
| 100             | -1/5                    | 4026   |
| 100             | -1/9                    | 4027   |
| 100             | -1/15                   | 4028   |
| 100             | 0...1                   | 4030   |
| 100             | 0...1,6                 | 4030/1 |
| 100             | 0...2,5                 | 4030/2 |
| 100             | 0...4                   | 4031   |
| 100             | 0...6                   | 4032   |
| 100             | 0...10                  | 4033   |
| 100             | 0...16                  | 4034   |
| 100             | 0...25                  | 4035   |
| 100             | 0...40                  | 4036   |
| 100             | 0...60                  | 4037   |

| Prečnik<br>[mm] | Opseg pritiska<br>[bar] | Tip  |
|-----------------|-------------------------|------|
| 160             | -1/0                    | 4012 |
| 160             | -1/0,6                  | 4013 |
| 160             | 0...10                  | 4053 |
| 160             | 0...16                  | 4054 |
| 160             | 0...25                  | 4055 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / manometar / manometar - industrijski tip / Burdonov manometar, konstrukcija: opružna cev

Verzija 7

138754 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

