
Partnership. With Guarantee.

Manometer – kemična izvedba



Konstrukcija	Cevni vzmetni manometer v kemični izvedbi po EN 837-1
Nazivna velikost	Premer 63mm, 100mm in 160mm
Natančnost	Razred 1,6 pri Ø63mm, Razred 1,0 pri Ø100mm in Ø160mm
Temperatura medija	maks. +200°C
Temperatura okolice	-40...+60°C
Vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN60529
Material	Ohišje Nerjavno jeklo Tlačni priključek Nerjavno jeklo 1.4404 merilni element Nerjavno jeklo 1.4404 kazalni mehanizem Nerjavno jeklo kontrolno okence Večslojno varnostno steklo
Področja uporabe	Premer 63mm: obremenitev v mirovanju: 3/4xKončna vrednost skale, Izmenična obremenitev: 2/3xKončna vrednost skale, kratkotrajno: Končna vrednost skale Premer 100mm: obremenitev v mirovanju: Končna vrednost skale, Izmenična obremenitev: 0,9xKončna vrednost skale, kratkotrajno: 1,3xKončna vrednost skale
Uporaba	Za plinaste in tekoče, neviskozni, nekristalizirajoči in agresivni merilni mediji, tudi v agresivnih okoljih

Dimenzije

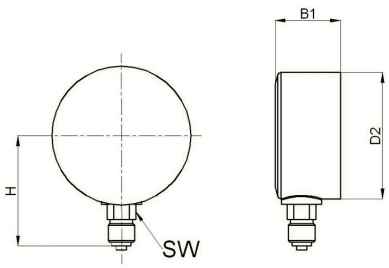

Premer [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Teža [pribl. kg]
63	1/4"	33	63	54	14	0,16
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
63	-1/0	4001
63	0...2,5	4002
63	0...4	4003
63	0...6	4004
63	0...10	4005
63	0...16	4006
63	0...25	4007
63	0...40	4008
63	0...100	4009

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
100	-1/0	4022
100	-1/0,6	4023
100	-1/1,5	4024
100	-1/3	4025
100	-1/5	4026
100	-1/9	4027
100	-1/15	4028
100	0...1	4030
100	0...1,6	4030/1
100	0...2,5	4030/2
100	0...4	4031
100	0...6	4032
100	0...10	4033
100	0...16	4034
100	0...25	4035
100	0...40	4036
100	0...60	4037

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Tip
160	-1/0	4012
160	-1/0,6	4013
160	0...10	4053
160	0...16	4054
160	0...25	4055

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

© STASTO Automation KG