


Glycerinový manometr



Konstrukční provedení	Trubkový manometr s glycerinovou náplní za EN 837-1
Jmenovitá velikost	Průměr 160mm
Přesnost	Třída 1,0
Teplota média	max. +100°C
Teplota okolí	-20...+60°C
Vliv teploty	±0,4%/10K od koncové hodnoty stupnice při odchylce od normální teploty 20°C
Stupeň krytí	IP65 podle EN60529
Materiál	Těleso Nerezová ocel Tlaková přípojka Nerezová ocel 1.4404 Měřicí prvek Nerezová ocel 1.4404 Přední kroužek Nerezová ocel Průhledítko Vrstvené bezpečnostní sklo
Oblasti použití	Statické zatížení Koncová hodnota stupnice Střídavé zatížení 0,9 x Koncová hodnota stupnice krátkodobě 1,3 x Koncová hodnota stupnice
Použití	Pro plynná a kapalná média, nekorozní a nekystalizující měřená média, které nenapadají nerezovou ocel

Rozměry

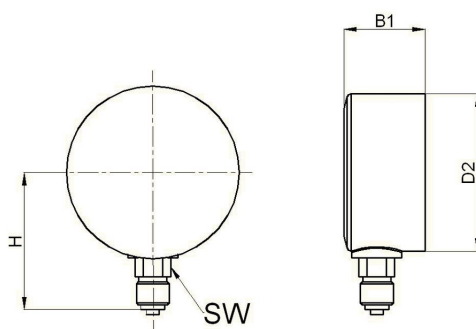

Průměr [mm]	Závit G	B1	D2	H	SW	Hmotnost [cca. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	2,0

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
160	-1/0	740
160	-1/0,6	740/1
160	-1/1,5	740/2
160	-1/3	740/3
160	-1/5	740/4
160	-1/9	740/5
160	-1/15	740/6
160	0...0,6	741-A
160	0...1	742
160	0...1,6	743
160	0...2,5	744-A
160	0...4	745
160	0...6	746
160	0...10	747
160	0...16	748
160	0...25	749
160	0...40	750
160	0...60	751-A
160	0...100	752-A
160	0...160	753-A
160	0...250	754-A
160	0...400	755
160	0...600	756

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.