


## Digitalni manometer Serija SCJ



1 = Prikaz, 2 = Prikaz dejanske vrednosti, 3 = Stanje baterije, 4 = Prikaz Minimalna-/ maksimalna vrednost

|                           |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija              | Digitalni manometer z Osvetlitev ozadja                                                                                                                                       |
| Nazivna velikost          | Ø80mm                                                                                                                                                                         |
| Natančnost                | Razred $\pm 0,5\%$ od Končna vrednost skale                                                                                                                                   |
| Temperatura medija        | -10...+80°C                                                                                                                                                                   |
| Temperatura okolice       | -10...+50°C                                                                                                                                                                   |
| Material                  | Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek) z gumijastim zaščitnim tulcem TPE, Tlačni priključek Nerjavno jeklo 1.4404, kontrolno okence instrumentno steklo, Tesnilo NBR |
| Življenjska doba baterije | 1.500 Ure, 2 x 1,5V AA Baterije                                                                                                                                               |
| Hitrost vzorčenja         | 100/s                                                                                                                                                                         |
| Ločljivost                | A/D Pretvornik 12 bit, 4096 Koraki Ločljivost                                                                                                                                 |
| Prikaz                    | PSI, bar, mPa, kPa, Minimum/Maksimum, Stanje baterije, "bar-Graph" vlečni kazalec                                                                                             |
| Stopnja zaščite           | IP67 v skladu z EN60529                                                                                                                                                       |
| Obseg dobave              | vključno z adapterjem 1/4" notranji navoj na vijačno spojko M16x2                                                                                                             |

### Dimenzije

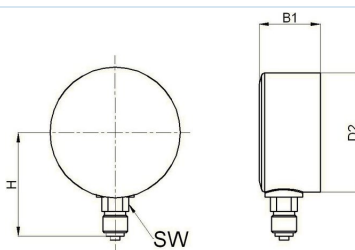

| D2 | B1 | H  | SW | Navoj G | Teža [pribl. kg] |
|----|----|----|----|---------|------------------|
| 80 | 33 | 57 | 27 | 1/4"    | 0,54             |

| Premer [mm] | Tlačno območje [bar/psi]  | Zaščita pred nadtlakom [bar/psi] | Ločljivost [bar/psi] | Tip         |
|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|
| 80          | -1 ... 16 / -14,5 ... 250 | 40 / 580                         | 0,007 / 0,10         | SCJN-016-01 |
| 80          | 0 ... 100 / 0 ... 1500    | 200 / 2900                       | 0,07 / 1,00          | SCJN-100-01 |
| 80          | 0 ... 400 / 0 ... 5800    | 800 / 11600                      | 0,07 / 1,00          | SCJN-400-01 |
| 80          | 0 ... 600 / 0 ... 8700    | 1200 / 17400                     | 0,07 / 1,00          | SCJN-600-01 |

#### Različica 8

138760 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 1 / 2



Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Manometer / Manometer - digitalna izvedba / Digitalni manometer serija SCJ

Različica 8

138760 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI



**+386 51 253 255**

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

[www.stasto.si](http://www.stasto.si)

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

