



Wassersackrohre

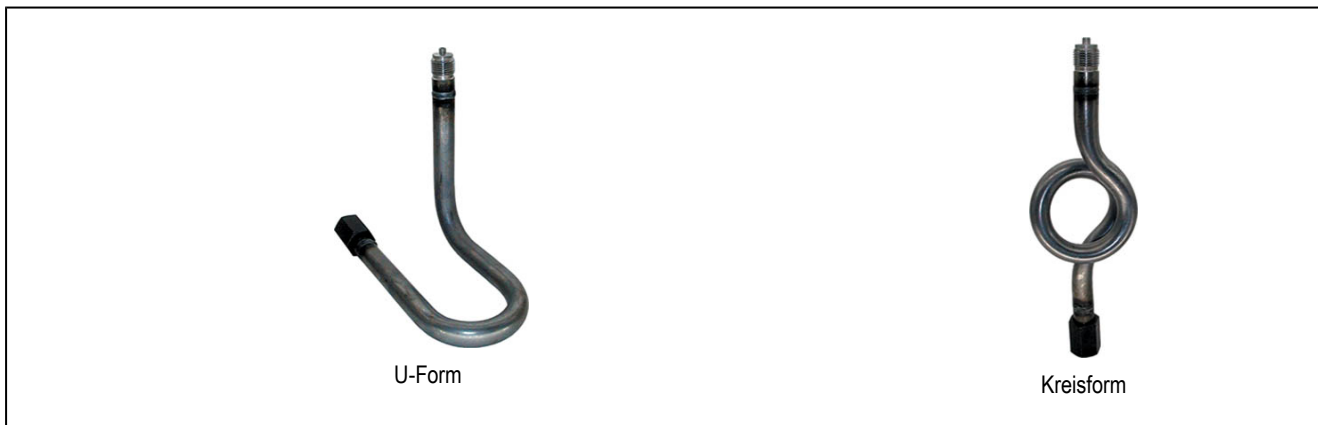


Bauart	Wassersackrohr U- und Kreisform mit Spannmuffe nach DIN16283
Anschluss	Anschlusszapfen oder Schweißanschluss bzw. G1/2"
Werkstoffe	Stahl oder Edelstahl 1.4571
Medium	Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	max. 400°C
Betriebsdruck	temperaturabhängig: 100bar bei 120°C, 80bar bei 300°C, 63bar bei 400°C
Druckentnahme	U-Form: nur horizontal Kreisform: nur vertikal

Abmessungen - U-Form

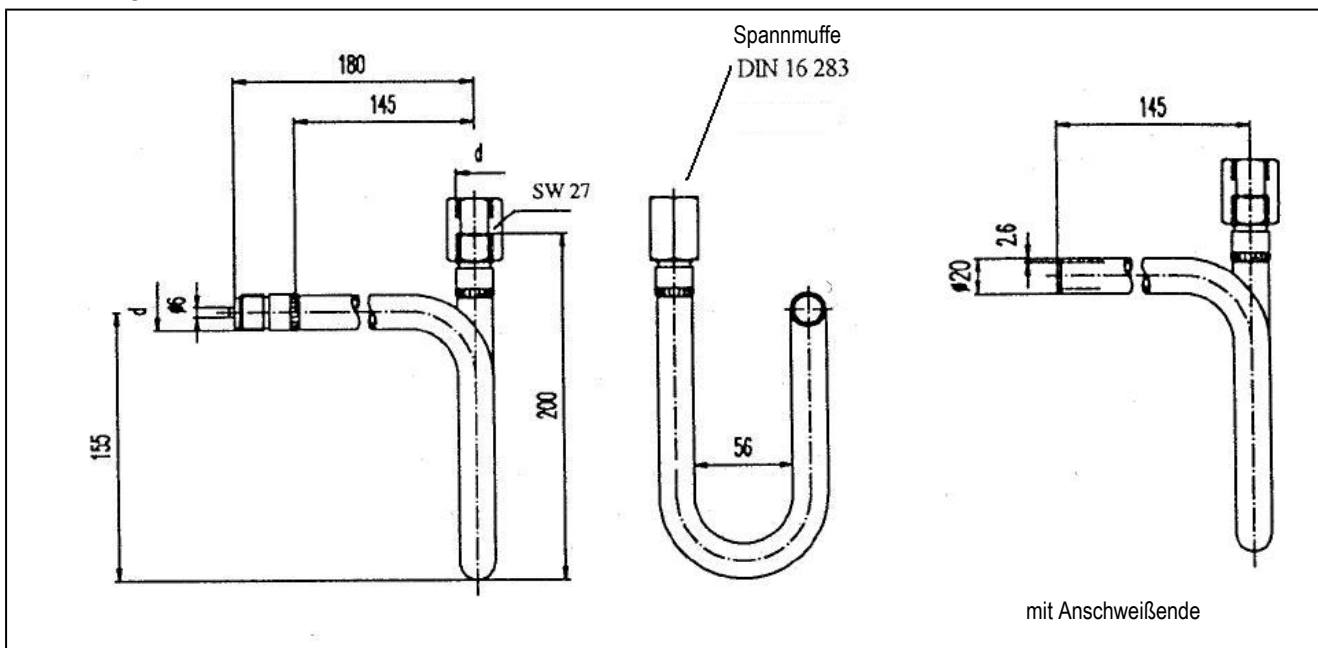

Anschluss	d	Werkstoff	Gewicht [kg]	Typ
Anschlusszapfen/Spannmuffe	G1/2"	Stahl	0,17	9072
Anschlusszapfen/Spannmuffe	G1/2"	Edelstahl 1.4571	0,79	9073
Anschweißende/Spannmuffe	G1/2"	Stahl	0,15	9074
Anschweißende/Spannmuffe	G1/2"	Edelstahl 1.4571	0,79	9075

Abmessungen - Kreisform

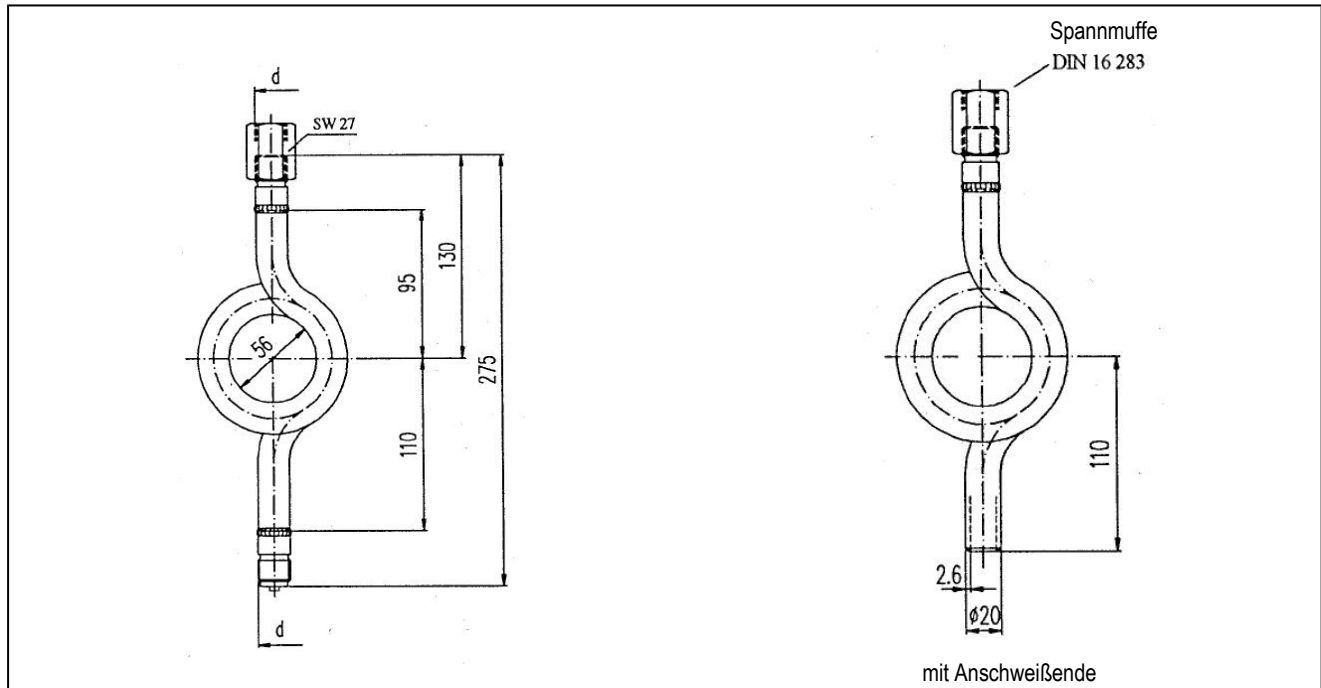

Anschluss	d	Werkstoff	Gewicht [kg]	Typ
Anschlusszapfen/Spannmuffe	G1/2"	Stahl	0,17	9082
Anschlusszapfen/Spannmuffe	G1/2"	Edelstahl 1.4571	0,68	9083
Anschweißende/Spannmuffe	G1/2"	Stahl	0,14	9084
Anschweißende/Spannmuffe	G1/2"	Edelstahl 1.4571	0,68	9085

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten