



Vodní předlohy

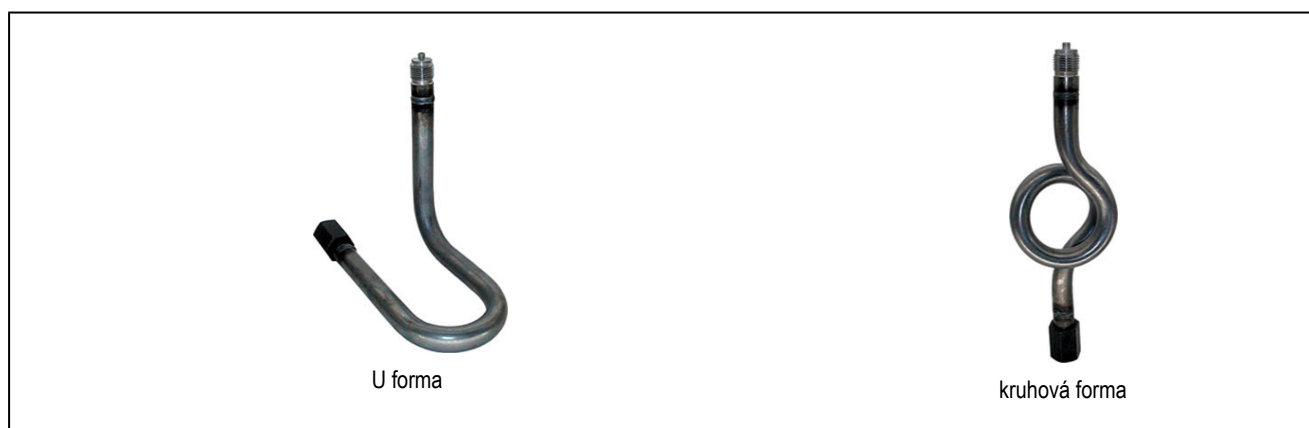


konstrukce	vodní předloha U - a rozpěrná mufna dle DIN 16283
připojení	připojovací kolík nebo spojeno svářením případně G1/2"
materiály	ocel nebo nerez 1.4571
médium	Kapaliny, plyny a páry, které nepoškozují použitá média
teplota média	max. 400°C
pracovní tlak	dle teploty: 100bar při 120°C, 80bar při 300°C, 63bar při 400°C
Odběr tlakového vzduchu	U forma: jen horizontálně kruhová forma: jen vertikálně

rozměry - U forma

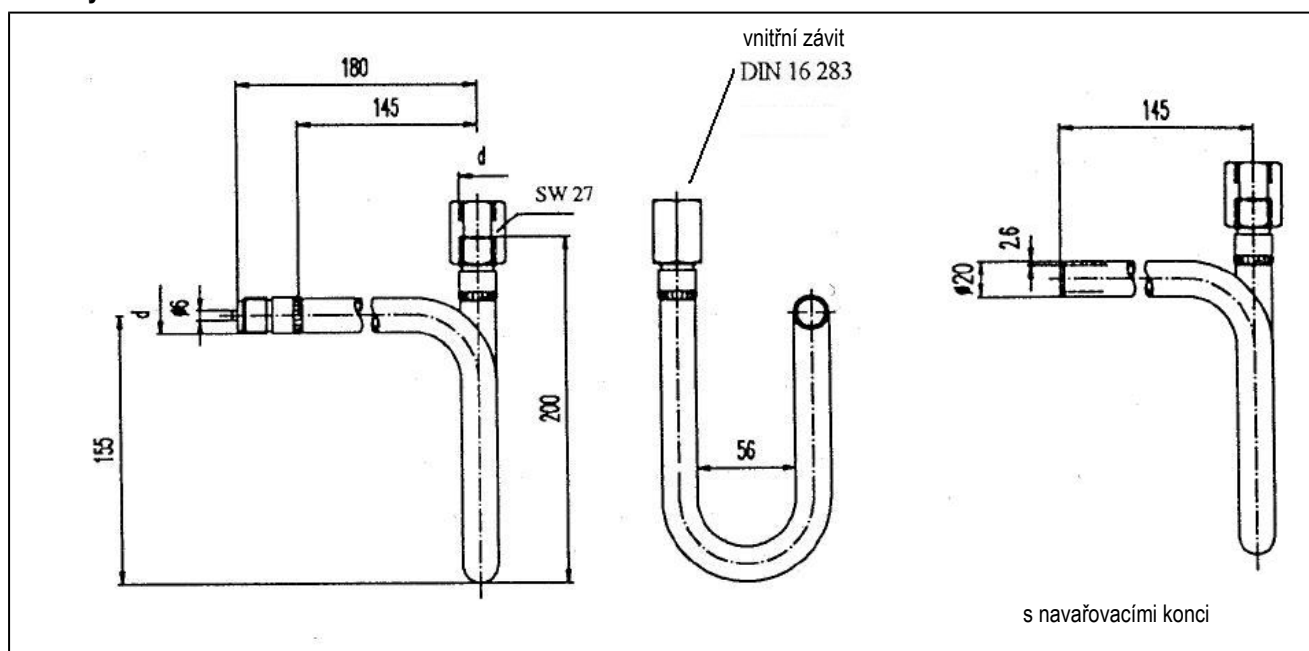

připojení	d	materiál	hmotnost [kg]	typ
připojovací prvek/vnitřní závit	G1/2"	ocel	0,17	9072
připojovací prvek/vnitřní závit	G1/2"	nerez 1.4571	0,79	9073
navářovací konec/vnitřní závit	G1/2"	ocel	0,15	9074
navářovací konec/vnitřní závit	G1/2"	nerez 1.4571	0,79	9075

rozměry - kruhová forma

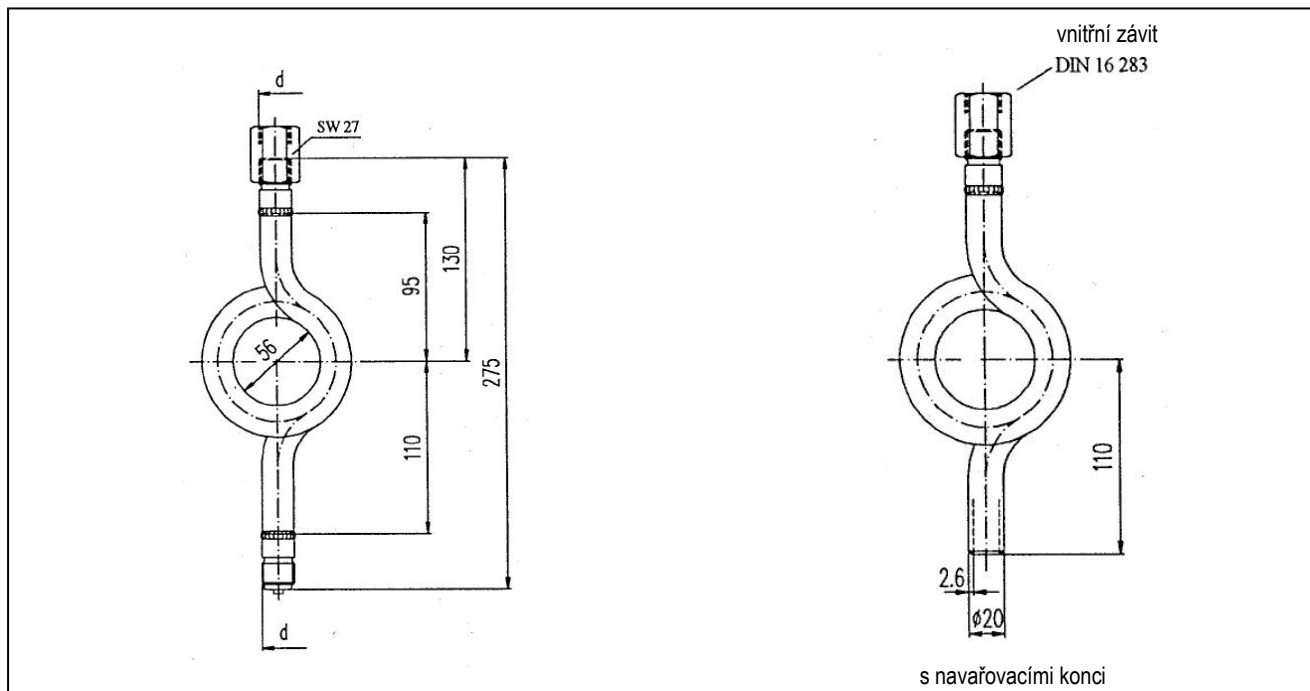

připojení	d	materiál	hmotnost [kg]	typ
připojovací prvek/vnitřní závit	G1/2"	ocel	0,17	9082
připojovací prvek/vnitřní závit	G1/2"	nerez 1.4571	0,68	9083
navařovací konec/vnitřní závit	G1/2"	ocel	0,14	9084
navařovací konec/vnitřní závit	G1/2"	nerez 1.4571	0,68	9085

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.