



szifonok

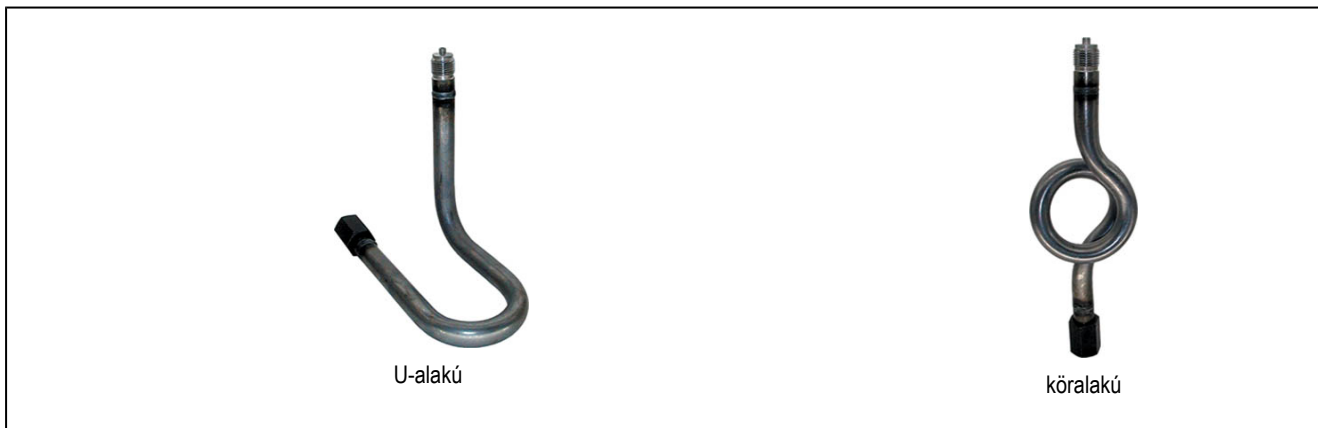


kialakítás	U és kör alakú szifon DIN16283 rögzítő hüvellyel
csatlakozás	illesztőcsapos vagy hegesztett rögzítés ill. G1/2"
anyagok	acél vagy rozsdamentes acél AISI 316 Ti
közeg	Folyadékok, gázok és gőzök, melyek a felhasznált anyagokat nem károsítják
közeghőmérséklet	max. 400°C
üzemi nyomás	hőmérsékletfüggő: 100bar következő értéknél 120°C, 80bar következő értéknél 300°C, 63bar következő értéknél 400°C
nyomásvétel	U-alakú: csak vízszintesen köralakú: csak vízszintesen

méretek - U-alakú

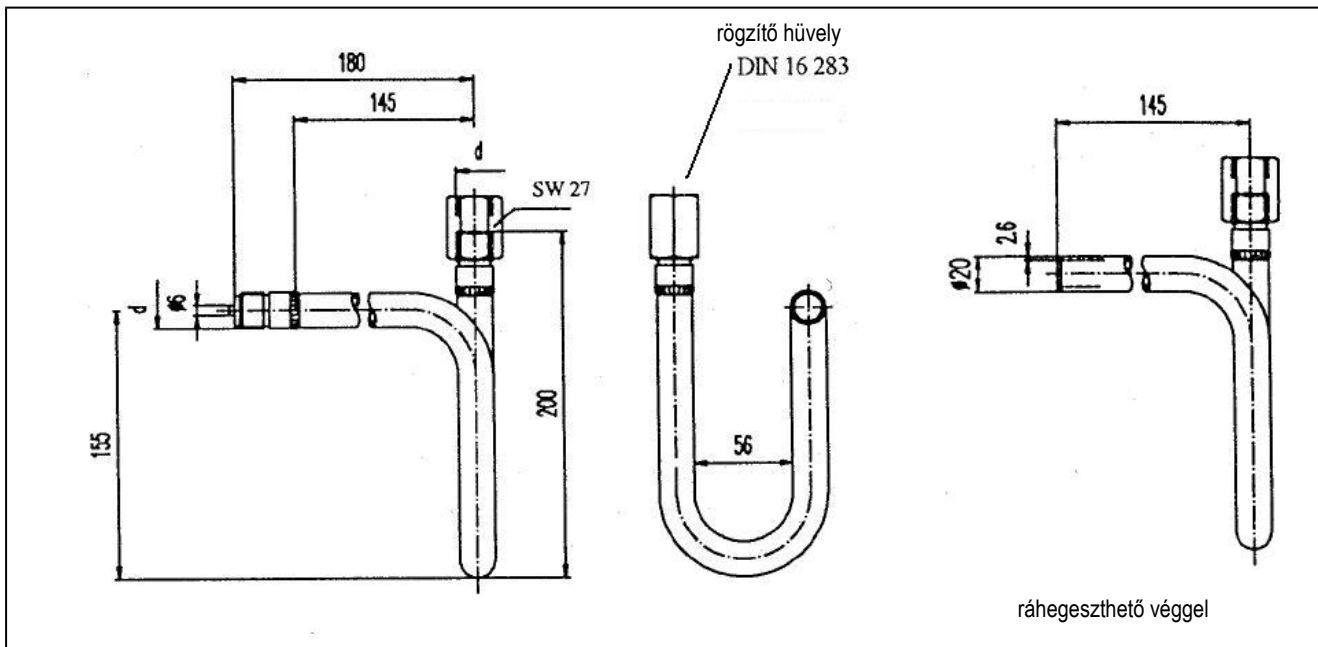

csatlakozás	d	anyag	súly [kg]	típus
csatlakozó csap/rögzítő hüvely	G1/2"	acél	0,17	9072
csatlakozó csap/rögzítő hüvely	G1/2"	rozsdamentes acél AISI 316 Ti	0,79	9073
hegtoldatos/rögzítő hüvely	G1/2"	acél	0,15	9074
hegtoldatos/rögzítő hüvely	G1/2"	rozsdamentes acél AISI 316 Ti	0,79	9075

méretetek - köralakú

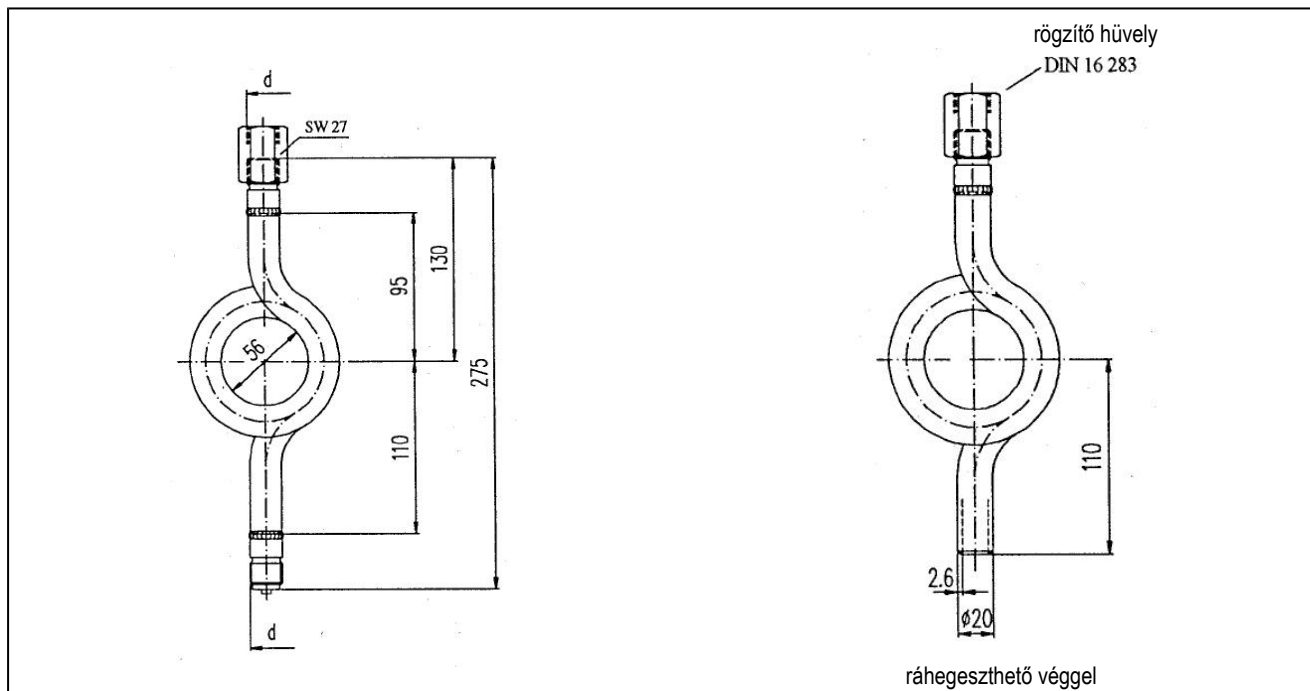

csatlakozás	d	anyag	súly [kg]	típus
csatlakozó csap/rögzítő hüvely	G1/2"	acél	0,17	9082
csatlakozó csap/rögzítő hüvely	G1/2"	rozsdamentes acél AISI 316 Ti	0,68	9083
hegtoldatos/rögzítő hüvely	G1/2"	acél	0,14	9084
hegtoldatos/rögzítő hüvely	G1/2"	rozsdamentes acél AISI 316 Ti	0,68	9085

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva