



rurki syfonowe

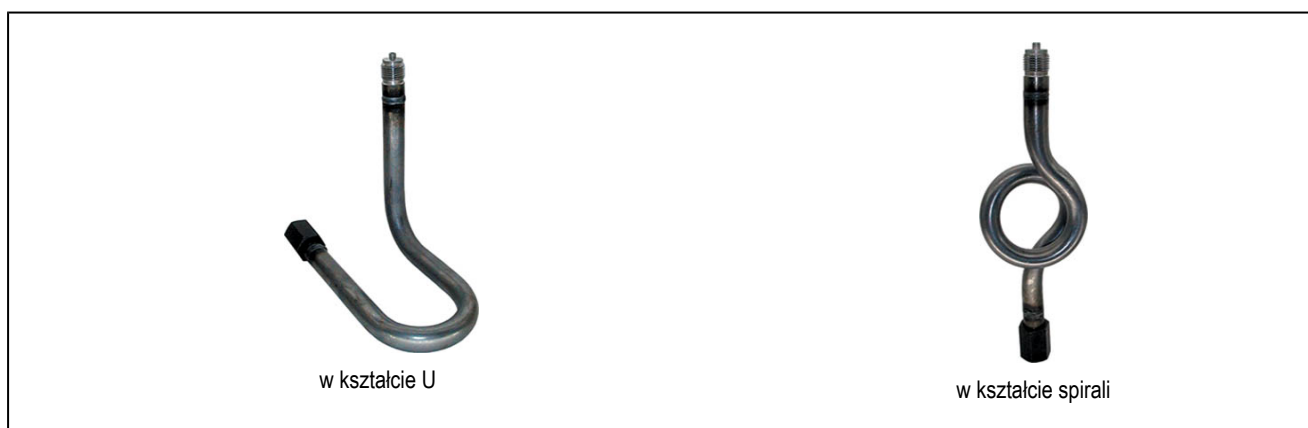


budowa	rurka syfonowa w kształcie U lub spirali z mufą napinającą wg DIN16283
przyłącze	czop przyłączeniowy lub przyłącze do przyspawania lub G1/2"
materiały	stal lub stal szlachetna 1.4571
medium	ciecze, gazy i para nieniszczące zastosowanych materiałów
temperatura medium	max. 400°C
ciśnienie pracy	w zależności od temperatury: 100bar przy 120°C, 80bar przy 300°C, 63bar przy 400°C
pobór ciśnienia	w kształcie U: tylko poziomo w kształcie spirali: tylko pionowo

wymiary - w kształcie U

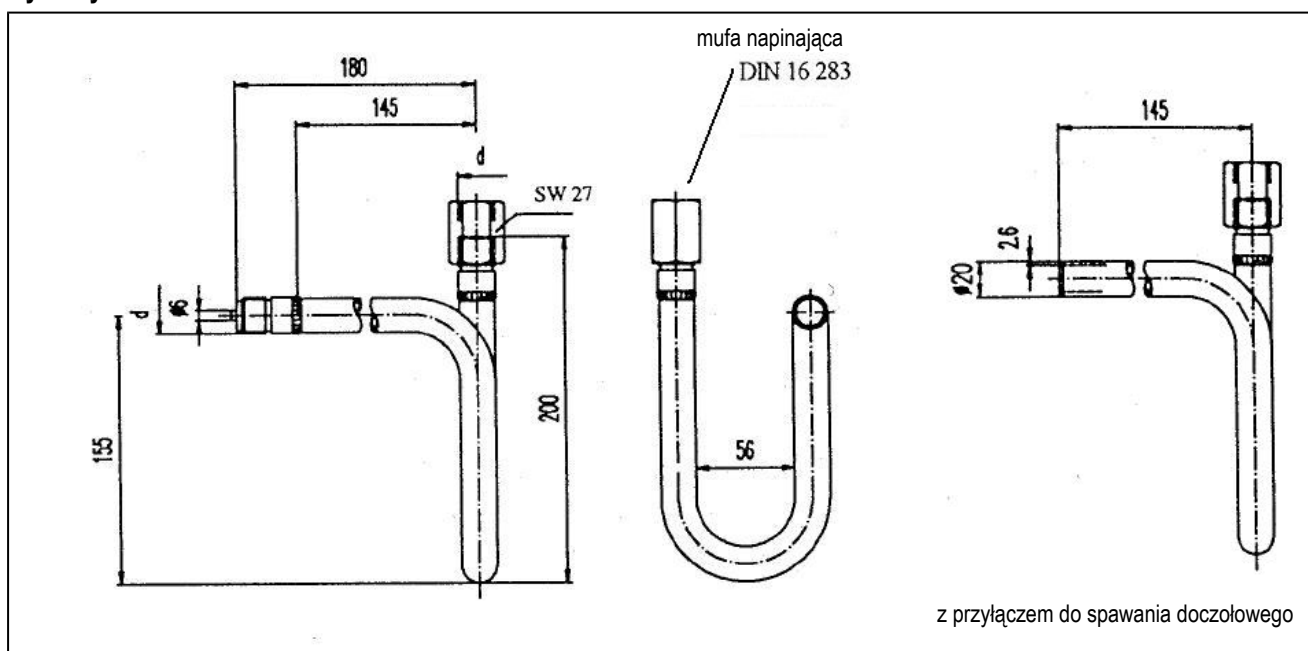

przyłącze	d	materiał	ciężar [kg]	typ
czop przyłączeniowy/mufa napinająca	G1/2"	stal	0,17	9072
czop przyłączeniowy/mufa napinająca	G1/2"	stal szlachetna 1.4571	0,79	9073
przyłącze do spawania doczołowego/mufa napinająca	G1/2"	stal	0,15	9074
przyłącze do spawania doczołowego/mufa napinająca	G1/2"	stal szlachetna 1.4571	0,79	9075

wymiary - w kształcie spirali

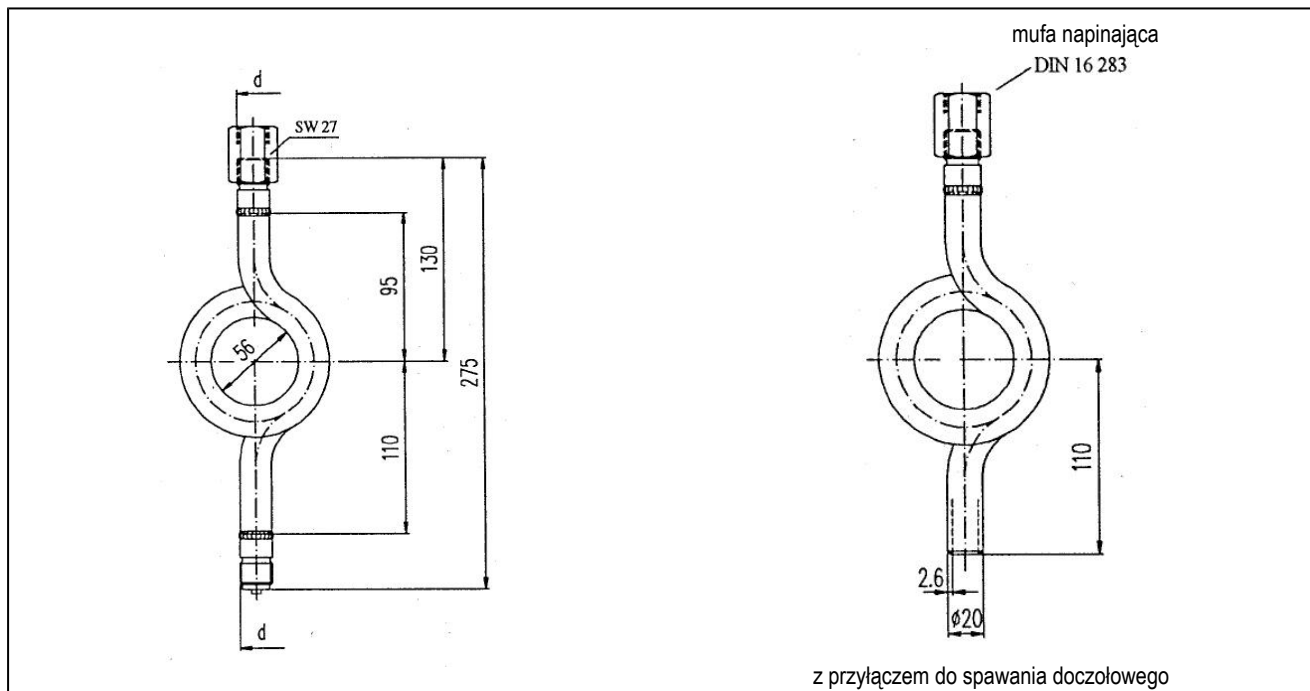

przyłącze	d	materiał	ciężar [kg]	typ
czop przyłączyeniowy/mufa napinająca	G1/2"	stal	0,17	9082
czop przyłączyeniowy/mufa napinająca	G1/2"	stal szlachetna 1.4571	0,68	9083
przyłącze do spawania doczołowego/mufa napinająca	G1/2"	stal	0,14	9084
przyłącze do spawania doczołowego/mufa napinająca	G1/2"	stal szlachetna 1.4571	0,68	9085

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone