


sifoni




tip konstrukcije	sifon prstenastog i U-oblika sa spojnim rukavcem prema DIN 16283
priključak	spojni prsten ili zavareni spoj odnosno G1/2"
materijali	čelik ili nerđajući čelik AISI 316 Ti
medijum	tečnosti, gasovi i pare koje ne utiču na korišćene materijale
temperatura medija	max. 400°C
radni pritisak	u zavisnosti od temperature: 100bar od 120°C, 80bar od 300°C, 63bar od 400°C
slavina za pritisak	U-oblik: samo horizontalno prstenasti oblik: samo vertikalno

dimenzije - U-oblik

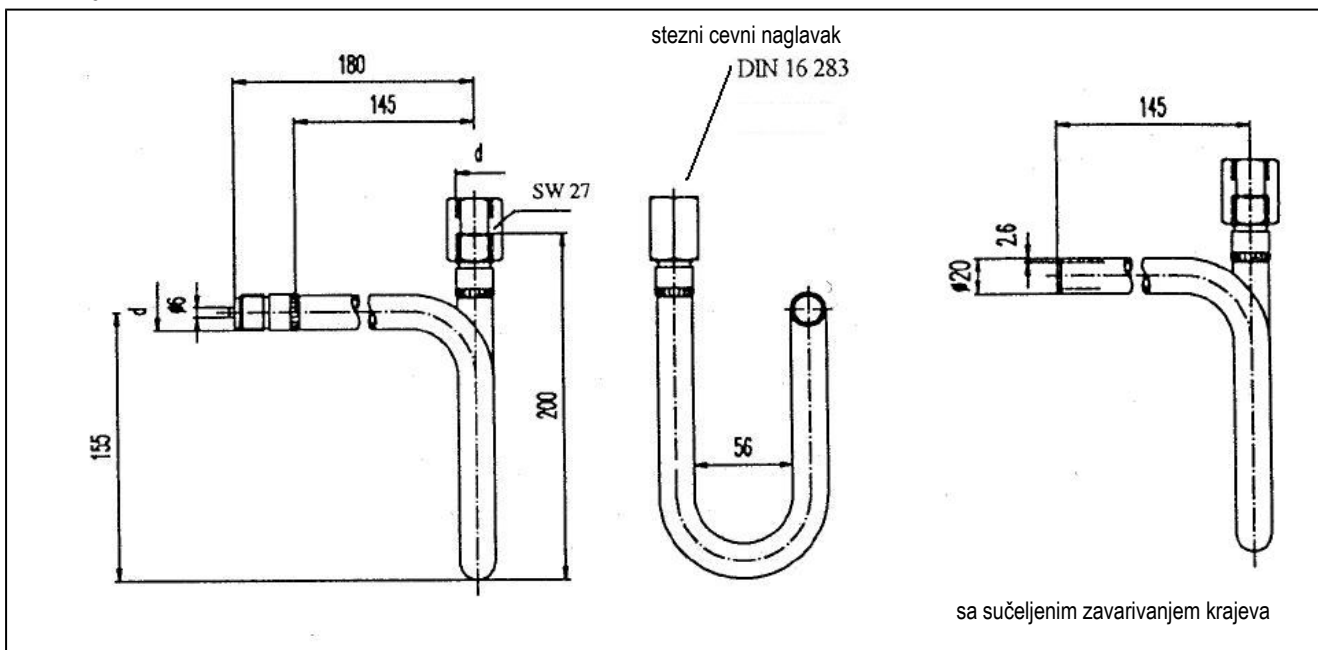

priključak	d	materijal	težina [kg]	tip
priključni vrat/stezni cevni naglavak	G1/2"	čelik	0,17	9072
priključni vrat/stezni cevni naglavak	G1/2"	nerđajući čelik AISI 316 Ti	0,79	9073
kraj za zavarivanje/stezni cevni naglavak	G1/2"	čelik	0,15	9074
kraj za zavarivanje/stezni cevni naglavak	G1/2"	nerđajući čelik AISI 316 Ti	0,79	9075

dimenzije - prstenasti oblik

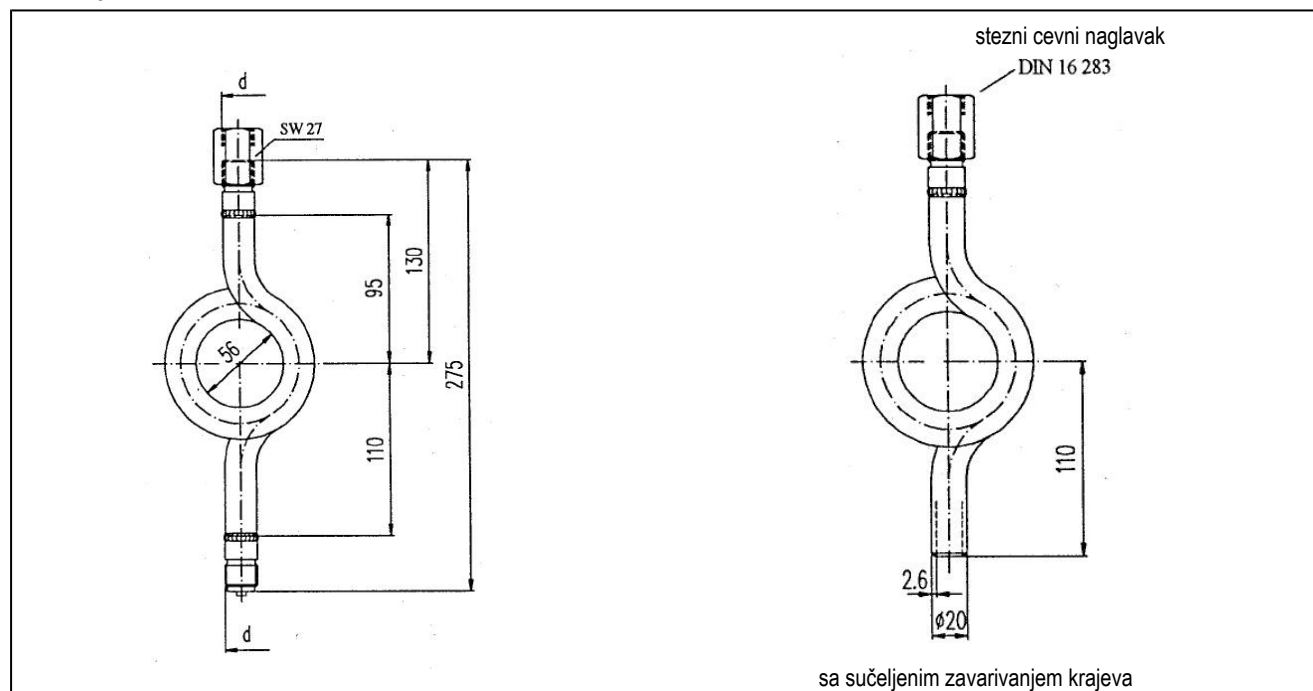

priključak	d	materijal	težina [kg]	tip
priključni vrat/stezni cevni naglavak	G1/2"	čelik	0,17	9082
priključni vrat/stezni cevni naglavak	G1/2"	nerđajući čelik AISI 316 Ti	0,68	9083
kraj za zavarivanje/stezni cevni naglavak	G1/2"	čelik	0,14	9084
kraj za zavarivanje/stezni cevni naglavak	G1/2"	nerđajući čelik AISI 316 Ti	0,68	9085

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave