




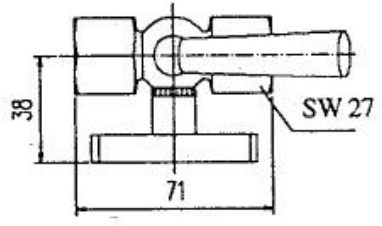


Manometer-Absperrhahn

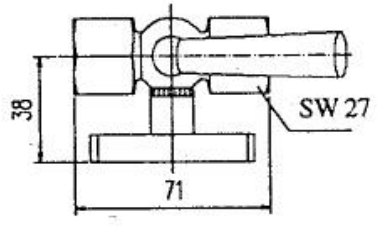





Bauart	Manometer-Absperrhahn mit Entleerungsbohrung
Anschluss	Muffe/Muffe G1/4" ... G1/2"
Werkstoffe	9002...9005/40: Gehäuse und Küken Messing, Griff warmfester Kunststoff 9004/ES: Gehäuse und Küken Edelstahl 1.4571, Griff warmfester Kunststoff
Medium	ungiftige und nicht brennbare Flüssigkeiten und Gase, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	-10...+50°C
Betriebsdruck	siehe Tabelle

Abmessungen

9002	9003	9004/M
		
9004/ES	9005/60	9005/40
		

Anschluss	max. Betriebsdruck [bar]	Werkstoff	Norm	Prüfflansch	Gewicht [kg]	Typ
G1/4"	6	Messing	-	-	0,06	9002
G3/8"	16	Messing	-	-	0,14	9003
G1/2"	16	Messing	DIN16261A	-	0,12	9004/M
G1/2"	16	Edelstahl 1.4571	DIN16261A	-	0,61	9004/ES
G1/2"	16	Messing	-	60x25x10	0,40	9005/60
G1/2"	16	Messing	-	Ø40x5	0,33	9005/40

Hebelstellung

			
Entlüftungsstellung	Betriebsstellung	Ausblasestellung	Prüfstellung
Zuleitung geschlossen Druckmessgerät außer Betrieb	Zuleitung offen Druckmessgerät unter Druck	Zuleitung offen Druckmessgerät außer Betrieb	nur bei Hahn mit Prüfflansch

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten